



Soluciones profesionales en sellantes de alta calidad



**SECTOR DISTRIBUCIÓN / SECTOR DISTRIBUIÇÃO**





# INDICE

1	Siliconas acéticas / Silicones acéticos
3	Sellantes profesionales / Selantes profissionais
5	Siliconas neutras / Silicones neutros
7	Acrílicos / Acrílicos
9	Polímeros MS / Polímeros MS
11	Masillas PU / Massa PU
13	Seguridad contra el fuego / Segurança contra o fogo
15	Espumas PU / Espumas PU
17	Adhesivos polivalentes / Adesivos polivalentes
19	Adhesivos de montaje / Adesivos de montagem
21	Adhesivos especiales / Adesivos especiais
23	Anclajes químicos / Buchas químicas
25	Cementos y Áridos / Cimentos e agregados
27	Lubricantes / Lubrificantes
31	Cintas adhesivas / Bandas adesivas
33	Accesorios / Acessórios
34	Pistolas manuales / Pistolas manuais
36	Pistolas neumáticas / Pistolas pneumáticas
37	Pistolas poliuretano / Pistolas poliuretano
38	Accesorios Froth Pak / Acessórios Froth Pak
39	Tabla RAL / Tabela RAL




## MULTIUSO



**E** Silicona acética con fungicida. Curado rápido.  
**Aplicaciones:** Sellado general de vidrio, carpintería, aluminio, etc.

**P** Selante de silicone acético com fungicida.  
**Aplicações:** Para selagem de vidro, alumínio...





COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	280 ml.	8425589001507
Blanco	280 ml.	8425589011506
Gris	280 ml.	8425589022809
Negro	280 ml.	8425589042807
Aluminio	280 ml.	8425589052806
Bronce	280 ml.	8425589032808

## COCINAS Y BAÑOS



**E** Silicona acética con fungicida.  
**Aplicaciones:** Sellado general en cocinas y baños.

**P** Selante de silicone acético com fungicida.  
**Aplicações:** Para selagem de juntas em cozinhas e casas de banho.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589012893
Blanco	300 ml.	8425589012886

## 600F



**E** Silicona acética de alta calidad con fungicida.  
**Aplicaciones:** Sellado general de juntas vitrificadas que deban evitar la formación de mohos.

**P** Selante de silicone acético com fungicida. Alta qualidade.  
**Aplicações:** Para a selagem de juntas em superfícies vitrificadas. Evita a formação de fungos.





COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	45 ml.	8425589600458
Translúcido	310 ml.	8425589600311

## JUNTAS MOTOR



- E** Silicona acética.  
**Aplicaciones:** Especial para el sellado y la formación de juntas entre piezas mecánicas de motores.
- P** Selante de silicone acético.  
**Aplicações:** Cola especial para vedar juntas entre peças de motores.



### COLOR

Gris  
Gris

### ENVASE

300 ml.  
80 ml.


### EAN

8425589000302  
8425589601806

## ACUARIOS V-01



- E** Silicona acética.  
**Aplicaciones:** Para el sellado de todo tipo de acuarios, escaparates acuáticos, etc.
- P** Selante de silicone acético.  
**Aplicações:** Para a vedação de todo o tipo de aquários, vitrines, vitrines aquáticas, etc.



### COLOR

Negro

### ENVASE

300 ml.



### EAN

8425589900015

## CRYSTAL V-10



- E** Silicona acética.  
**Aplicaciones:** Especialmente indicado para la construcción de escaparates y vitrinas.
- P** Selante de silicone acético.  
**Aplicações:** Especialmente indicado para a selagem de vitrines e montras



### COLOR

Super transparente

### ENVASE

300 ml.



### EAN

842558362004



## C-22/ C-22c

- E** Silicona neutra oxima.  
**Aplicaciones:** Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.
- P** Selante de silicone sistema neutro.  
**Aplicações:** Especialmente recomendado para a selagem de juntas em carpintaria e construção: juntas de dilatação, juntas em painéis pré-fabricados, juntas em paredes e pavimentos. Pode ser aplicado entre vidros tratados e todas as aplicações que necessitem um selante inodoro.





COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589022014
Blanco	300 ml.	8425589022021
Gris	300 ml.	8425589022038
Bronce	300 ml.	8425589022052
Negro	300 ml.	8425589022076
Beige	300 ml.	8425589022069
Marrón	300 ml.	8425589022113
Granate	300 ml.	8425589022137
Verde	300 ml.	8425589022144



## 400

- E** Silicona neutra oxima. Alta Calidad  
**Aplicaciones:** Para el sellado de vidrios transformados y tratados, metacrilatos, policarbonatos, y otros plásticos. Sellado de piezas prefabricadas de hormigón. instalaciones de ventilación, aire acondicionado, construcciones metálicas, etc.
- P** Selante de silicone sistema neutro.  
**Aplicações:** Para selar vidros transformados e tratados, metacrilatos, policarbonatos e outros plásticos. Para selar peças pré-fabricadas de concreto. Instalações de ventilação, ar condicionado, construções metálicas, etc.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	310 ml.	8425589400010
Granate	310 ml.	8425589400102
Azul	310 ml.	8425589400041
Blanco	310 ml.	8425589400072
Gris	310 ml.	8425589400027
Marrón	310 ml.	8425589400119



## C-40/ C-40c

- E** Silicona neutra alcoxi.  
**Aplicaciones:** Para el sellado entre vidrio y carpintería, juntas en muros cortina, juntas de dilatación, vidrios tratados, superficies metálicas, materiales plásticos: poliéster, metacrilato, policarbonato, etc.
- P** Selante de silicone neutro alcoxy.  
**Aplicações:** Para vedação entre vidro e madeira, juntas em muro-cortina, juntas de dilatação, vidros tratados, superfícies metálicas, materiais plásticos: poliéster, metacrilato, policarbonato, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco PVC	300 ml.	8425589390014
Blanco	300 ml.	8425589401017
Gris	300 ml.	8425589390021
Negro	300 ml.	8425589390038
Translúcido	300 ml.	8425589401000


## 600



- E** Silicona acética de primera calidad.  
**Aplicaciones:** Sellado en interior y exterior de vidrio y aluminio en fachadas ligeras, contenedores frigoríficos, instalaciones de ventilación, construcciones metálicas, etc.
- P** Selante de silicone acético. Alta qualidade.  
**Aplicações:** Selante de alta qualidade para interiores e exteriores entre vidro e alumínio em fachadas leves, frigoríficos, instalações de ventilação, ar condicionado, construções metálicas, etc.



ISO 11600






COLOR	ENVASE	EAN
Traslúcido	310 ml.	8425589600014
Marrón	310 ml.	8425589600021
Aluminio	310 ml.	8425589600038
Azul	310 ml.	8425589600069
Blanco	310 ml.	8425589600076
Oro	310 ml.	8425589600052
Bronce	310 ml.	8425586000137
Gris	310 ml.	8425589600144
Rojo	310 ml.	8425589600113
Verde	310 ml.	8425589600120

## S-151



- E** Silicona acética con fungicida.  
**Aplicaciones:** Sellado de vidrio y carpintería. Vitrinas, mamparas, escaparates, invernaderos, etc.
- P** Selante de silicone acético com fungicida.  
**Aplicações:** Para a selagem de vidro e carpintaria. Vitrines, divisórias, estufas, etc.




COLOR	ENVASE	EAN
Traslúcido	300 ml.	84255891511011
Blanco	300 ml.	8425589151028
Aluminio	300 ml.	84255894151059
Bronce	300 ml.	84255894151035
Negro	300 ml.	84255894151066
Marrón	300 ml.	84255894151080
Gris	300 ml.	84255894151042



## CONSTRUCCIÓN / T



- E** Silicona neutra oxima.  
**Aplicaciones:** Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.
- P** Selante de silicone sistema neutro.  
**Aplicações:** Especialmente recomendado para a selagem de juntas em carpintaria e construção: juntas de dilatação, juntas em painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pavimentos, aplicações entre vidros tratados e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.





COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589022014
Blanco	300 ml.	8425589022021
Gris	300 ml.	8425589022038
Negro	300 ml.	8425589022076

## CONSTRUCCIÓN MADERA



- E** Silicona neutra oxima.  
**Aplicaciones:** Para el sellado de juntas entre elementos de madera, tanto en carpintería como en decoración.
- P** Selante de silicone sistema neutro oxima.  
**Aplicações:** Para a vedar juntas entre elementos de madeira, tanto em carpintaria como em decoração.




COLOR	ENVASE	EAN
Haya	300 ml.	8425589022014
Cerezo	300 ml.	8425589022021
Roble	300 ml.	8425589022038
Pino	300 ml.	8425589022052
Sapeli	300 ml.	8425589022076

## ESPEJOS



- E** Silicona neutra.  
**Aplicaciones:** Para el pegado en construcción y decoración de: espejos, carpintería metálica, vidrio, etc.
- P** Selante de silicone neutro.  
**Aplicações:** Para utilizar na colagem de espelhos tanto em construção como em decoração, carpintaria metálica, vidros, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589900046






# FONGISIL



- E** Silicona neutra con fungicida.  
**Aplicaciones:** Para juntas en lugares de elevada y constante humedad. Estanqueidad y juntas de dilatación en cámaras frigoríficas. Puede ser aplicado en superficies tanto lisas como porosas. Piscinas. Adecuado para materiales sintéticos.
- P** Silicone neutro com fungicida.  
**Aplicações:** Para juntas em áreas de constante humidade, vedação de juntas em camaras frigoríficas. Pode ser aplicado em superfícies lisas e porosas.



**Novedad**




COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589022304
Azul	300 ml.	8425589022328
Verde	300 ml.	8425589022311



# 830F

- E** Silicona neutra oxima con fungicida.  
**Aplicaciones:** Para el sellado de juntas en superficies vitrificadas que deban evitar la formación de mohos.
- P** Selante de silicone neutro com fungicida.  
**Aplicações:** Para selar juntas em superfícies vidradas que devam evitar a formação de mofo.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	45 ml.	8425589830459
Blanco	310 ml.	8425589830312

Siliconas neutras / Silicones neutros




## 707 GRIETAS



**E** Sellante acrílico siliconado.  
**Aplicaciones:** Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.

**P** Sellante acrílico siliconado.  
**Aplicações:** Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas, portas e na construção em geral, reparação de fendas. Pode ser aplicado no interior e no exterior.





COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589707119
Blanco	600 ml.	8425589707607
Gris	300 ml.	8425589707027
Gris	600 ml.	8425589707614
Marrón	300 ml.	8425589707041
Teja	300 ml.	8425589707065
Negro	300 ml.	8425589707058
Bronce	300 ml.	8425589707034

## 777 SANITARY



**E** Sellante acrílico siliconado.  
**Aplicaciones:** Para baños y cocinas, sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables.

**P** Selante de silicone acrílico.  
**Aplicações:** Para casas de banho e cozinhas, vedação de juntas entre elementos de mármore, cerâmica, madeira, pisos de parquet, paredes, decks, escadas.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589170005
Blanco	300 ml.	8425589777082
Gris Claro	300 ml.	8425589777099
Gris Oscuro	300 ml.	8425589777105

## PARKET



**E** Sellante acrílico siliconado.  
**Aplicaciones:** Para el sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables. Las juntas realizadas pueden ser lijadas, pintadas y barnizadas.

**P** Selante acrílico siliconado.  
**Aplicações:** Para selar juntas entre elementos de madeira: soalhos, divisórias, estrados, escadas e todo tipo de madeiras envernizáveis. As juntas de encaixe podem ser lixadas, pintadas e envernizadas.





COLOR	ENVASE	EAN
Haya	300 ml.	842558777068
Cerezo	300 ml.	8425589777051
Roble	300 ml.	8425589777037
Pino	300 ml.	8425589777020
Sapeli	300 ml.	8425589777044



## 750 RUGOSO



- E** Sellante acrílico rugoso siliconado.  
Aplicaciones: Para rellenar juntas en soportes que no tengan un acabado liso (por ejemplo, hormigón), en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.
- P** Selante acrílico rugoso siliconado.  
**Aplicações:** Para juntas de pouco movimento, para enchimento e vedação e enchimento de fendas em superfícies rugosas, estuque ou granuladas no interior ou no exterior.



**COLOR**  
Blanco

**ENVASE**  
300 ml.

**EAN**  
8425589750993





## 721 RESISTENTE AL AGUA

**Exteriores**



- E** Sellante acrílico siliconado.  
**Aplicaciones:** Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua tras su aplicación.
- P** Selante acrílico siliconado.  
**Aplicações:** Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas e portas e na construção em geral para a selagem de fendas, etc. Tanto em interiores como em exteriores. Resistente a o água depois de sua aplicação.



**COLOR**  
Blanco


**ENVASE**  
300 ml.

**EAN**  
8425589721016

Acrílicos / Acrílicos



# OLISEAL CONSTRUCTION



**E** Sellante híbrido a base de silano modificado (Modified Silane-MS).  
**Aplicaciones:** Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.

**P** Selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS ).  
 Cola e Veda.


**Aplicações:** Especial para a selagem de juntas de diversos materiais usados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.



CLASSE: MASTIC ELASTOMERE F 2SE



ISO 11600



COLOR	ENVASE	EAN
Gris	290 ml.	8425589730025
Marrón	290 ml.	8425589730032
Negro	290 ml.	8425589730049
Blanco	290 ml.	8425589730018

# OLISEAL CRYSTAL




**E** Sellante híbrido supertransparente a base de silano modificado (Modified Silane-MS).

**Aplicaciones:** Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.

**P** Selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS ).  
 Cola e Veda.

**Aplicações:** Especial para a selagem de juntas de diversos materiais usados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	290 ml.	8425589730001

# OLISEAL INDUSTRY





**E** Sellante híbrido a base de silano modificado (Modified Silane-MS).  
 Disponible con fungicida.

**Aplicaciones:** Sellado, pegado, estanqueidad entre materiales empleados en la industria: metales, aluminio, zinc, plásticos, PVC, madera, vidrio, etc. para construcción y reparación de carrocerías, caravanas, contenedores, instalaciones frigoríficas, embarcaciones. También empleado entre materiales como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, piedra artificial. Adhiere sobre superficies húmedas.

**P** Adesivo e selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS).  
 Cola e Veda.

**Aplicações:** Especial para a selagem de juntas em materiais empregues na indústria como metais, alumínio, zinco, plásticos, PVC, madeira, vidro, etc., para construção e reparação de carroçarias, caravanas, contentores, instalações frigoríficas, embarcações. Adere a superfícies húmidas.



COLOR	ENVASE	EAN
Gris	290 ml.	842558750023
Blanco	290 ml.	8425589750016
Negro	290 ml.	8425589750047

# TECNOLOGIA HIBRIDA

# OLISEAL

## Polímero MS



Sellado • Pegado  
Juntas de dilatación  
Estanqueidad

- PVC
- Aluminio
- Vidrio
- Madera
- Metales
- Zinc
- Piedra
- Hormigón
- Tejas
- Paneles
- Tabiques
- Elementos plásticos



ISO 11600  
F 25 LM

**Ideal superficies húmedas**  
**También disponible en transparente**





## PU-162



- E** Sellante de poliuretano de bajo módulo.  
**Aplicaciones:** Sellado y estanqueidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.
- P** Selante de poliuretano de baixo módulo.  
**Aplicações:** Selagem e vedação de juntas entre materiais utilizados na construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, fibro-cimento, painéis, divisórias, etc.



COLA + VEDA




COLOR	ENVASE	EAN
Gris	300 ml.	8425589162024
Blanco	300 ml.	8425589162017
Negro	300 ml.	8425589162048
Marrón	300 ml.	8425589162031
Gris	600 ml.	8425589162604
Blanco	600 ml.	84255891622611
Negro	600 ml.	8425589162635
Marrón	600 ml.	8425589162628

## PU-323



- E** Sellante de poliuretano de alto módulo.  
**Aplicaciones:** Sellado y estanqueidad en la industria en general, en carrocerías de vehículos, construcciones náuticas, caravanas, etc.
- P** Selante de poliuretano de alto módulo.  
**Aplicações:** Selagem e vedação na indústria em geral, em carrocerias de veículos, construções náuticas, trailer, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589323029
Gris	300 ml.	8425589323012
Negro	300 ml.	8425589323036
Blanco	600 ml.	8425589323616
Gris	600 ml.	8425589323609
Negro	600 ml.	8425589323630

## PU-652



- E** Adhesivo de poliuretano de alta dureza.  
**Aplicaciones:** Empleado en el pegado de parabrisas, etc.
- P** Adesivo de poliuretano de alta resistencia.  
**Aplicações:** Para a fixação de pára-brisas.



COLOR	ENVASE	EAN
Negro	300 ml.	8425589652013



# Masillas PU / Massa PU



## PIROFOC




- E** Silicona neutra ignifugada  
**Aplicaciones:** Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos en: paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.
- P** Silicone neutro retardador de chama  
**Aplicações:** Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos.



EN13501-2  
EI-240

EN13501-2  
Bs3d0



Blanco  
Branco

Gris  
Cinza

### COLOR

Blanco

Gris

### ENVASE

300 ml.

300 ml.

### EAN

8425589020836

8425589020843

## ACRIFOC




- E** Sellante acrílico ignifugado.  
**Aplicaciones:** Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos con poco movimiento en: paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.
- P** Selante acrílico resistente ao fogo  
**Aplicações:** Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos



EN13501-2  
EI-240

B-S2-d0  
UNE-EN 13823:2002  
UNE-EN ISO 11925:2002



Blanco  
Branco

### COLOR

Blanco

### ENVASE

300 ml.


### EAN

8425589106134


## INTUCRYL



- E** Sellante intumescente que se expande (alrededor del 20%) a temperaturas superiores a 100°C, compensando así la posible pérdida de volumen de los materiales.  
**Aplicaciones:** Para sellado periférico de carpintería, marcos,... Sellado de mampostería de cables, pasos de cables, envolturas eléctricas, tuberías, etc.
- P** Selante intumescente, reage às altas temperaturas (sup. 100°C) e às chamas, compensando a perda de volume dos materiais.  
**Aplicações:** Para a vedação de aros em portas e janelas, vedação de cabos e das tubagens em plástico e aço.



ISO EN 1363-3  
EI 90



### COLOR

Blanco

### ENVASE

300 ml.

### EAN

8425589135790


Seguridad contra el fuego  
Segurança contra o fogo






## 9069


- E** Silicona neutra resistente a altas temperaturas.  
**Aplicaciones:** Recomendado para el sellado de juntas que puedan estar en contacto con disolventes convencionales o bien temperaturas en continuo de 250°C, puntas de 300°C.
- P** Silicone neutra de alta temperatura.  
**Aplicações:** Recomendado para juntas de vedação que podem estar em contacto com solventes convencionais em temperaturas contínuas de 250 °C, 300 °C.



ALTA  
TEMPERATURA



●  
Negro  
Preto



**COLOR**  
Negro

**ENVASE**  
300 ml.

**EAN**  
842558900053




## 1200°C

- E** Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (1200°C).  
**Aplicaciones:** Especialmente recomendado para: unión de ladrillos refractarios, unión de ladrillos y metal, en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, etc.
- P** Massa refratária resistente a altas temperaturas (1200 °C).  
**Aplicações:** Especialmente recomendado para colagem de tijolos refractários, ladrilhos e metal, instalação e montagem de churrasqueiras, lareiras, etc.



●  
Negro  
Preto



**COLOR**  
Negro

**ENVASE**  
300 ml.

**EAN**  
8425589012008



## PU 476


- E** Espuma de poliuretano expansible 39L. de aplicación con pistola. Clasificación de resistencia al fuego: B1 según DIN 4102 y Bs 476 Warrington RF-240.  
**Aplicaciones:** Se utiliza para aislar, sellar huecos en hormigón y enladrillado cuando es necesaria una resistencia al fuego. También para fijar ventanas siempre que el relleno sea limpio y controlado, para el relleno de huecos de persianas, cualquier tipo de brecha o cavidad en paredes, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível 39L., de aplicação com pistola. Classificação de resistência ao fogo: B1 conforme DIN 4102 e BS 476 Warrington RF-240.  
**Aplicações:** É um produto utilizado para isolar e selar cavidades em betão e tijolo quando é necessária resistência ao fogo. Também pode ser utilizado para fixar janelas, sempre que o enchimento seja limpo e controlado, para o enchimento de cavidades de persianas e para qualquer tipo de brecha ou cavidade em paredes, etc.



DIN 4102/B1



●  
Rojo  
Vermelho



**COLOR**  
Rojo

**ENVASE**  
600 ml.

**EAN**  
8425589004768

Seguridad contra el fuego  
Segurança contra o fogo





## PU 460 MANUAL

- E** Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación manual (cánula).  
**Aplicaciones:** Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível, 45 L, de aplicação manual.  
**Aplicações:** Para isolar, selar ou fixar marcos de janelas ou portas, enchimento de cavidades, tubos, condutas de ar, painéis de isolamento, etc.



Amarillo  
Amarelo



REFERENCIA

PU 460

ENVASE

750 ml.

EAN

8425589004607





## PU 470 PISTOLA

- E** Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación con pistola.  
**Aplicaciones:** Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível, 45 L, de aplicação com pistola.  
**Aplicações:** Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutas de ar, painéis de isolamento, etc.



Amarillo  
Amarelo



REFERENCIA

PU 470

ENVASE

750 ml.

EAN

8425589004706



## PU 450 DUPLY

- E** Espuma de poliuretano 2 en 1, ya que se puede aplicar manualmente o con pistola, gracias a su innovadora cánula.  
**Aplicaciones:** Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano 2 em 1, de modo que pode ser aplicada manualmente e com pistola, graças à sua inovadora válvula de aplicação.  
**Aplicações:** Para isolar, selar ou fixar Aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutores de ar, painéis de isolamento, etc.



Amarillo  
Amarelo



NOVEDAD  
Sistema Duply

REFERENCIA

PU 450

ENVASE

600 ml.

EAN

8425589004508

## PU 490 TEJAS



- E** Adhesivo de espuma de poliuretano  
**Aplicaciones:** Especial fijación de tejas. Solicitar ficha técnica para recomendaciones de aplicación.
- P** Adesivo de espuma de poliuretano. Solicitar ficha técnica para recomendações de aplicação.  
**Aplicações:** Especial para fixar telhas.



Certificado por:  
  
CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS



### REFERENCIA

PU 490

### ENVASE

750 ml.

### EAN

8425589004904

## R 47 LIMPIADOR



- E** Limpiador de espuma de poliuretano de aplicación manual o pistola.  
**Aplicaciones:** Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se haya secado. Y elimina los restos de aplicación.
- P** Produto de limpeza de poliuretano de aplicação manual ou pistola.  
**Aplicações:** Elimina a espuma de poliuretano da pistola, desde que a mesma não esteja seca, também para eliminar a espuma existente no exterior da pistola e os restos da aplicação.



### REFERENCIA

R 47

### ENVASE

500 ml.

### EAN

84255890004700

## FROTH-PAK<sup>II-K</sup>



- E** Sistema de proyección de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Curado en 1 minuto.  
**Aplicaciones:** Aislante térmico y acústico especial para el relleno de huecos, grietas, cavidades y superficies lisas, en edificios y construcciones.  
 INDISPENSABLE MANGUERA (Ver accesorios).
- P** Sistema de projecção de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Tempo de cura 1 minuto.  
**Aplicações:** Isolante térmico e acústico especial para o enchimento de cavidades, gretas e superficies lisas, em edifícios e construções.  
 INDISPENSÁVEL MANGUEIRA (Ver acessórios).



DIN 4102/B2



### REFERENCIA

Froth Pak 180

Froth Pak 600A+ 600B

### ENVASE

40 m2

140 m2

### EAN

8425589001804



8425589006007



# OLIBOND ONE



- E** Sellante/adhesivo para uniones flexibles, estanquidad y relleno. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.  
**Aplicaciones:** Para sellar y pegar numerosos materiales como el acero, el aluminio, la madera natural y aglomerada, el corcho, el hormigón, la piedra, el yeso, la cerámica, el ladrillo, la mayoría de plásticos, el vidrio, espejos...  
Uso interior y exterior.
- P** Selante/adhesivo para obter uma selagem flexível e estanque. Baseado nas mais recentes tecnologias dos Silanos Modificados (MS) sem solventes e sem isocianatos.  
**Aplicações:** Para selar e colar diversos materiais tais como: aço, alumínio, madeira, cartão, cortiça, cimento, alvenaria, gesso, cerâmica, tijolos, plásticos, mosaicos em vidro ... Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior.



### COLOR

Blanco  
Gris


### ENVASE

290 ml.  
290 ml.


### EAN

8425589148004  
8425589148011

# OLIBOND TURBO TACK



- E** Adhesivo elástico de fijación ultra rápida de elevadas prestaciones. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.  
**Aplicaciones:** Especialmente destinado para pegados muy rápidos de elementos pesados en construcción e industria en general, como perfiles, paneles interiores, placas de aislamiento, etc.. sobre múltiples soportes como hormigón, piedra, ladrillos, metales, madera, PVC, espejos, ... Uso interior y exterior.
- P** Adesivo de fixação ultra rápida de altas prestações. Muito versátil para a colagem de elementos pesados, devido ao seu poder adesivo inicial que permite a fixação imediata dos elementos juntos. Baseado sobre os últimos desenvolvimentos de silano modificado (MS)  
**Aplicações:** Especialmente concebido para uma colagem rápida de elementos pesados na construção e indústria em geral, tais como cimento, painéis interiores, espelhos, placas de isolamento, etc .. sobre vários substratos, tais como concreto, tijolo, pedra, metal, madeira, PVC, ... no interior e exterior.



### COLOR

Blanco

### ENVASE

290 ml.



### EAN

8425589143603

# OLIBOND CRYSTAL



- E** Sellante/adhesivo totalmente transparente, muy polivalente, para uniones flexibles, estanquidad y relleno. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.  
**Aplicaciones:** Sellados y pegados transparentes de numerosos materiales como el acero, el aluminio, la madera natural y aglomerada, el corcho, el hormigón, la piedra, el yeso, la cerámica, el ladrillo, la mayoría de plásticos, el vidrio, espejos... Uso interior y exterior.
- P** Selante / adhesivo para colagem de vedação flexível e versátil calafetagem. As mais recentes tecnologias com base na Silanes Modificados (MS). Sem solventes, não isocianatos.  
**Aplicações:** Colagem e betumação compatível com substratos diversos, tais como: aço, alumínio, madeira, papelão, cortiça, concreto, alvenaria, gesso, cerâmica, tijolos, plásticos, espelho de vidro, Uso interno e externo.



### COLOR

Translúcido

### ENVASE

290 ml.

### EAN

8425589750061



# OLIBOND PARKET




**E** Adhesivo elástico de elevada resistencia para el encolado de suelos de madera.  
**Aplicaciones:** Unión rápida de parquet barnizado o sin barnizar, tarimas, laminados, maderas naturales y exóticas, etc., sobre la mayoría de sustratos, porosos y no porosos, incluso sobre suelo radiante.

**P** Adesivo para pisos de madeira no interior.  
**Aplicações:** Fixação no interior de todos os tipos de madeira parket, piso laminado, etc. Pode ser aplicado em superfícies porosas e não porosas. Especialmente recomendado para a colagem de madeiras sensíveis à humidade.



**Novedad**



**COLOR**

Beige

**ENVASE**

6,5Kg

**EAN**

8425589143504

# OLIBOND

TRABAJOS A LA ALTURA DE GRANDES OBRAS




Adhesivos polivalentes / Adesivos polivalentes



## MONTACOLA



- E** Masilla de fijación de altas prestaciones.  
**Aplicaciones:** Para el fijado exterior o interior de materiales de construcción: madera, hormigón, metales, materiales porosos y plásticos.  
NO UTILIZAR EN POLIESTIRENO
- P** Prego líquido. Massa de fixação com vantagens elevadas.  
**Aplicações:** Para reparações no interior ou exterior em elementos da construção: artefactos de madeira lisos ou porosos, concreto, metais, etc.  
NÃO UTILIZAR EM POLIESTIRENO



REFERENCIA

Montacola

ENVASE

386 gr.


EAN

8425589103065

## SUPERCOLA PL400



- E** Masilla fijadora de altas prestaciones.  
**Aplicaciones:** Para el pegado exterior o interior de: madera, plásticos, metales, piedra, hormigón, cerámica, etc.
- P** Massa fixadora para vários fins  
**Aplicações:** Para a fixação de madeira, metais, pedra, cimento, cerâmica, etc., no interior ou exterior.



REFERENCIA

Supercola PL400

ENVASE

??? gr.


EAN

8425589103010

## POLIPLUS



- E** Adhesivo de montaje sin disolvente  
**Aplicaciones:** Para el pegado de materiales y placas de poliestireno expandido y rígido, rosetones, molduras, cornisas decorativas, etc.
- P** Adesivo de montagem sem solventes.  
**Aplicações:** Para reparações e montagem em placas de poli-estireno, adornos, peças decorativas, expandidos, etc.



REFERENCIA

Poliplus

ENVASE

?? gr.

EAN

8425589103294


## C-30 COLA DE CONTACTO



- E** Adhesivo de neopreno.  
**Aplicaciones:** Para pegado general de: madera, formica, estratificados, plásticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, etc.
- P** Adesivo de neopreno.  
**Aplicações:** Para a colagem numa forma geral em: madeira, fórmica, plástico, borracha, tecidos, revestimentos, lã mineral, cortiça, etc.



BAGE



REFERENCIA	ENVASE	EAN
C-30	125 ml.	8425589103027
C-30	1l.	8425589103034
C-30	500 ml.	8425589103041
C-30	5l.	8425589103058
C-30	25l.	8425589500093

## B-22 COLA BLANCA



- E** Cola vinílica.  
**Aplicaciones:** Para uso general en madera, papel, cartón, tela y cerámica en interiores.
- P** Cola branca.  
**Aplicações:** Para uso em artefactos de madeira, papel, papelão, tecidos, etc.




REFERENCIA	ENVASE	EAN
B-22	100 ml.	8425589103089
B-22	250 ml.	8425589103096
B-22	5 Kg.	8425589103126

## B-23 COLA BLANCA RÁPIDA



- E** Cola vinílica de secado rápido.  
**Aplicaciones:** Para montajes en madera: muebles, decoración, construcción, industria, etc. También para materiales porosos.
- P** Cola branca de secagem rápida.  
**Aplicações:** Para artefactos de madeira: móveis, construção, indústria, etc. Também indicado para materiais porosos.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
B-23	250 ml.	8425589103133
B-23	500 ml.	8425589103140
B-23	10 Kg.	8425589103171



## PVC-COLA

- E** Adhesivo para PVC rígido.  
**Aplicaciones:** Para la unión de tuberías sanitarias y canalizaciones de agua fría o caliente bajo presión, tanto en interiores como en exteriores.

○  
 Transparente  
 Transparente



- P** Adhesivo para PVC rígido.  
**Aplicações:** Para união e colagem de tubagens sanitárias no interior e exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PVC-Cola Transparente	125 ml.	8425589103188
PVC-Cola	500 ml.	8425589103195


## PU- COLA Tixotrópico

- E** Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia pastosa. Clasificación D4.  
**Aplicaciones:** Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.

○  
 Transparente  
 Transparente



- P** Cola de poliuretano. Consistência pastosa . Classificação D4  
**Aplicações:** Para o enchimento de furos em madeira e em qualquer tipo de material, tal como: entre aros de janelas e portas, portas, divisórias, construção em geral, tanto no interior como no exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PU-Cola	310 ml.	8425589103225

## PU- COLA Líquido

- E** Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia líquida. Clasificación D4.  
**Aplicaciones:** Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.

●  
 Marrón  
 Castanho



- P** Cola de poliuretano. Consistência líquida. Classificação D4  
**Aplicações:** Para a colagem de madeira e qualquer tipo de material, tais como: aros de janelas e portas , divisórias, construção em geral, tanto no interior como no exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PU Cola	750 ml.	8425589103232



# CIANO 401

**INSTANTÁNEA**



- E** Adhesivo de cianocrilato instantáneo.  
**Aplicaciones:** Para la unión o pegado de todo tipo de materiales.
- P** Adesivo de cianocrilato.  
**Aplicações:** Para união de todo tipo de materiais.



Incoloro  
Incoloro

REFERENCIA	ENVASE	EAN
Ciano 401	20 gr.	8425589103287
Ciano 401	50 gr.	842558103270

# R-50 Disolvente



- E** Disolvente de PVC.  
**Aplicaciones:** Para la limpieza previa de las uniones de PVC rígido. No utilizar como diluyente del adhesivo.
- P** Solvente para PVC.  
**Aplicações:** Para limpeza prévia das uniões de PVC rígido. Não utilizar como diluente da cola



Incoloro  
Incoloro

REFERENCIA	ENVASE	EAN
R-50	1L.	8425589103218

# MICROSEAL



- E** Sellante adhesivo en base acuosa  
**Aplicaciones:** Para el sellado de corte a inglete y juntas finas en trabajos de carpintería metálica, de madera, de hierro pintado o de PVC. Puede ser pintado después de su curado. Adhesión sobre la mayoría de soportes, tanto porosos como no porosos. No mancha. Acabado transparente.
- P** Selante adesivo com base aquosa  
**Aplicações:** Para selagem de ½ esquadrias em caixilharia, madeira, alumínio, PVC e ferro pintado. Aderência à maior parte dos suportes tanto porosos como não porosos. Não mancha. Acabamento incolor. Pode ser pintado depois de curado.



Transparente  
Transparente



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco (acabado transparente)	250 ml.	8425589500338


Adhesivos especiais / Adesivos especiais



## TACO QUÍMICO TQ10s



- E** Resina bicomponente de poliéster exenta de estireno.  
**Aplicaciones:** Anclaje de varillas y pernos roscados, ganchos, tubos y barras de acero de construcción. Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal. Endurece en 6 minutos y no se expande.
- P** Resina de dois componentes de poliéster sem estireno.  
**Aplicações:** Fixação de tubos e parafusos roscados, ganchos, tubos e barras de aço para a construção. Sistema tixotrópico que permite a implementação na vertical e horizontal. Endurece em 6 minutos sem expandir.



### COLOR

Gris  
Gris

### ENVASE

280 ml.  
380 ml.


### EAN

8425589522321  
8425589940035

## TACO QUIMICO TQ20s



- E** Resina bicomponente a base de viniléster.  
**Aplicaciones:** Anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos o macizos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera, etc. Endurece en 6 minutos sin expandir.
- P** Resina bicomponente à base de viniléster.  
**Aplicações:** Fixação extremamente resistente sobre os suportes ocios, macios, frágeis ou compactos tipo ladrilho, concreto, cimento, pedra natural, madeira, etc. Endurece em 6 minutos sem expandir.



### COLOR

Gris

### ENVASE

380 ml.



### EAN

8425589001507

## CÁNULA TQ



- E** Boquilla mezcladora.  
**Aplicaciones:** Para la aplicación con pistola de adhesivo de 2 componentes.
- P** Bico de mistura  
**Aplicações:** Aplicação com pistola normal de silicone.



### REFERENCIA

Cánula TQ  
Cánula TQ


### TAMAÑO

16x85 mm  
16x130 mm


### EAN

8425589516858  
8425589516131

## TAMÍZ TQ



- E** Tamíz de Nylón.  
**Aplicaciones:** Para aplicaciones en material hueco. Una vez se inyecta el producto, el tamíz mantiene la fijación centrada.
- P** Tubo de revestimento em nylon  
**Aplicações:** Para utilização em material oco. Uma vez que o produto é injectado, expande e faz o enchimento.



### REFERENCIA


Tamíz TQ

### ENVASE

Bolsa 10u.

### EAN

8425589516100

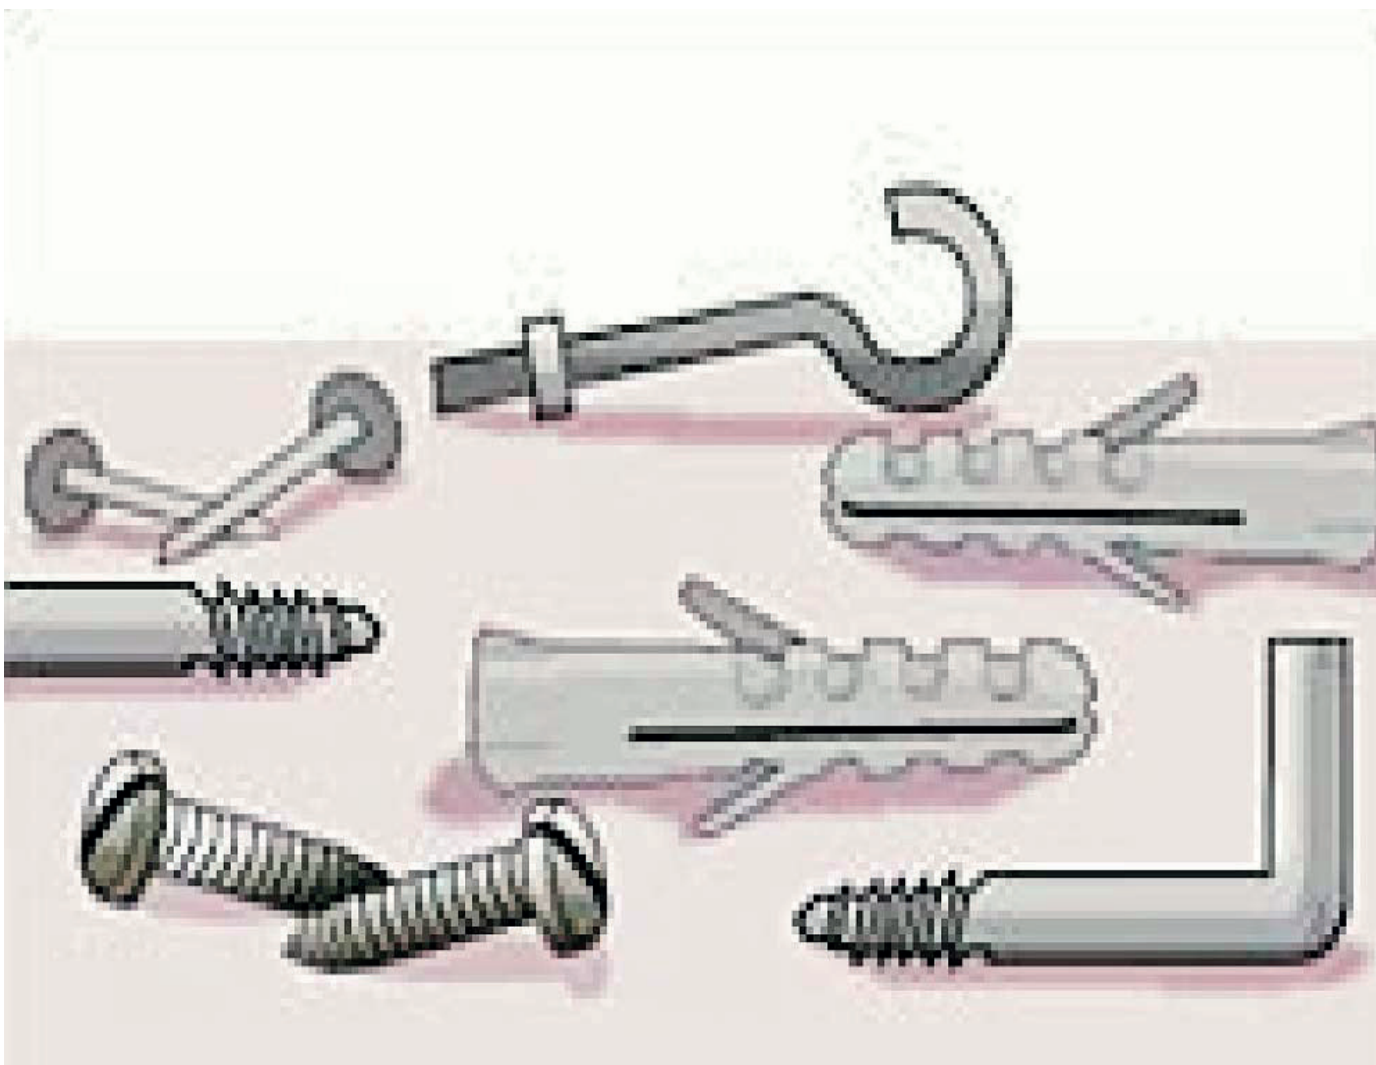

**OLVÍDATE DE CLAVOS, TORNILLOS, TACOS...**

  
**OLIVÉ**  
**TQ10s**  
**TQ20s**



**Anclajes Químicos / Buchas químicas**



## CEMENTO COLA GRIS



- E Aplicaciones:** Para el pegado de azulejos, gres, baldosas, cerámicas, mármoles, en paredes o suelos tanto interiores como exteriores.
- P Aplicações:** Para fixar azulejos, pasta cerâmica vidrada (gres), mármore, em paredes ou pisos tanto interiores como exteriores.



**REFERENCIA**  
Cemento Cola Gris

**ENVASE**  
2 Kg.

**EAN**  
8425589500031

## CEMENTO BLANCO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de mármoles y sanitarios, también para la formación de juntas en cerámicas. No es apto para la elaboración de morteros ni hormigones. Uso interior.
- P Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de mármore e sanitários, indicado para juntas em cerâmica. Não é indicado para a elaboração de argamassas ou cimento. Uso interior.



**REFERENCIA**  
Cemento Blanco

**ENVASE**  
1,5 Kg.

**EAN**  
8425589500024

## CEMENTO RÁPIDO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para anclajes y pequeñas reparaciones así como sujeciones de marcos de hierro, tabiquería. Es apropiado tanto en interiores como en exteriores y para el cierre de vías de agua.
- P Aplicações:** Especialmente indicado para pequenas reparações assim como para unir aros de de ferro, divisórias. É apropriado tanto para exteriores quanto interiores e para selar vías de água.



**REFERENCIA**  
Cemento Rápido

**ENVASE**  
1,5 Kg.

**EAN**  
8425589500048

## YESO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para pequeñas reparaciones interiores, tabiquería, empotrado de cajas eléctricas, enchufes, etc., y relleno de grietas y agujeros grandes de uso interior.
- P Aplicações:** Especial para pequenas reparações interiores: tabiques, caixas eléctricas, encaixes, etc., enchimento de gretas, furos grandes de uso interior.



**REFERENCIA**  
Yeso

**ENVASE**  
1 Kg.

**EAN**  
84255895000155

# ESCAYOLA



- E Aplicaciones:** Material indicado para la reparación y moldeado de cornisas decorativas, plaquetas, fisuras y acabados de techos interiores, también para trabajos infantiles de molde.
- P Aplicações:** Material indicado para reparar e moldar cornijas decorativas, placas, figuras e acabamento de tectos no interior, também para trabalhos manuais infantil.



## REFERENCIA

Escayola

## ENVASE

1 Kg.

## EAN

8425589500062

# TAPAGRIETAS RELLENO



- E Aplicaciones:** Especial para la reparación y relleno de fisuras, grietas y agujeros, en paredes interiores y soportes de yeso, cementos, etc.
- P Aplicações:** Especial para reparar e encher fissuras, gretas e buracos, em paredes interiores e suportes de gesso, cimentos, etc.



## REFERENCIA

Tapagrietas Relleno

## ENVASE

1 Kg.

## EAN

8425589500079

# TAPAJUNTAS BLANCO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de azulejos, baldosas, terrazos, etc.
- P Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de azulejos, ladrilhos, pisos de cerâmica, etc.



## REFERENCIA

Tapajuntas blanco

## ENVASE

1,5 Kg.

## EAN

8425589500086




# 800



Incoloro  
Incoloro

- (E)** Fluido de silicona antiadherente. No contiene CFCs.  
**Aplicaciones:** Para el desmoldeo de cartuchos y plásticos, como abrillantador de superficies, como lubricante, como protector de humedad y polvo en superficies metálicas. Aumenta la conservación de los moldes, manteniéndolos limpios y con un mínimo desgaste.
- (P)** Fluido de silicone anti-aderente. Não contém CFCs.  
**Aplicações:** Para desmoldar cartuchos e plásticos, utilizado como abrillantador de superficies, como lubricante, como protector de humedad e pó em superficies metálicas. Aumenta a conservação dos moldes, mantendo-os limpos e com o mínimo de desgaste.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
800	400 ml.	8425589008001


## SIL MULTIUSO 10en 1



Incoloro  
Incoloro



- (E)** Aceite formulado con bases altamente refinadas y aditivos especiales. PTFE. No contiene CFCs.  
**Aplicaciones:** Para lubricar, desbloquear, limpiar, proteger, abrillantar cualquier superficie. Repele el agua, evita el "Stick-clip", previene y disuelve la corrosión. Posee propiedades dieléctricas.
- (P)** Óleo formulado com bases altamente refinadas e aditivos especiais contendo PTFE. Não contém CFCs.  
**Aplicações:** Para lubrificar, desbloquear, limpar, proteger e abrillantar qualquer superfície. Repele a água, evita o "stick-slip", previne e dissolve a corrosão. Tem propriedades isolantes de electricidade.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
10en1	400 ml.	8425589500116

## A.R.S GRASA DE CADENA



Incoloro  
Incoloro



- (E)** Grasa blanca sintética a base de siliconas de larga duración. Contiene PTFE (Teflón®). Gran poder de penetración y protección gracias a su fórmula primero líquida y posteriormente pastosa.  
**Aplicaciones:** Para cadenas de retenes o normales. Reduce el desgaste al máximo nivel. Resiste altas y bajas temperaturas (-20 °C a +200 °C) conservando la película lubricante todas sus propiedades de elasticidad. Resiste al agua incluso a más de 300 Km/h.
- (P)** Massa consistente à base de silicone de longa duração. Contem PTFE (Teflon®). Grande poder de penetração e protecção graças à sua fórmula.  
**Aplicações:** Para cadeias de retenção e normais. Reduz o desgaste ao mais alto nível. Resiste a altas e baixas temperaturas (-20 °C a +200 °C), mantendo o filme lubrificante todas as suas propriedades de elasticidade. Resistente à água até mais do que 300 km / h.




REFERENCIA	ENVASE	EAN
A.R.S.	400 ml.	8425415600669

## SIL GREASE MOLY-2



- E** Grasa de base lítica a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de molibdeno, haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase perpetuo.  
**Aplicaciones:** Puntos de difícil engrase, rodamientos y mecanismos sobrecargados, cadenas, cables, frenos eléctricos, bombas hidráulicas.
- P** Massa consistente de base lítica que está incorporada con aditivos EP e bissulfeto de molibdênio, tornando-a adequada para pontos de lubrificação constante.  
**Aplicações:** Pontos de difícil lubrificação, rolamentos e mecanismos sobrecarregado, correntes, cabos, freios elétricos, bombas hidráulicas.




REFERENCIA	ENVASE	EAN
Moly 2	400 gr.	8425415000278
Moly 2	2 Kg.	8425589516018
Moly 2	5 Kg.	8425589516001

## SIL GREASE L-EP-2



- E** Grasa lítica de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos antioxidantes, inhibidores de la corrosión y de extrema presión.  
**Aplicaciones:** Como grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a altas temperaturas o grandes cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guías, excéntricas, etc. Cumple con la mayoría de exigencias de los fabricantes de rodamientos.
- P** Massa consistente de alta qualidade produzida a partir de óleos altamente refinados e aditivos anti-oxidantes, inibidores de corrosão e aditivos de alta pressão.  
**Aplicações:** Pode ser aplicada como uma massa consistente de uso geral para todos os elementos que trabalham em altas temperaturas ou cargas pesadas. Em eixos, esferas ou rolos, guias, cames, etc. Atende a maioria dos requisitos dos fabricantes de rolamentos.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
L-EP-2	400 ml.	8425415000346
L-EP-2	2 Kg.	8425589516032
L-EP-2	5 Kg.	8425589516025

## VASELINA FILANTE BLANCA



- E** Lubricante y desmoldeante no tóxico.  
**Aplicaciones:** Excipiente para pomadas, componente base para cremas, suavizante, hidro/repelente, inocuo, lubrificante sin mancha, resistente a la corrosión, plastificante. Lubricante para guías, cables y bornes de baterías.
- P** Lubrificante e desmoldante não tóxico.  
**Aplicações:** Excipientes para pomadas, componente base para cremes, suavizante, hidro-repelente, inócuo, lubrifica sem manchar, resistente à corrosão, plastificante. Lubrificante para guias, cabos e bornos de baterias.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Vaselina SD.58	1 Kg.	8425415300019




## SIL STAL WB BLANCA



**E** Fluido soluble mineral.  
**Aplicaciones:** Taladrina blanca para el mecanizado de todo tipo de metales. Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos de extrema presión.

**P** Fluido minerais solúveis  
**Aplicações:** Querosene branco para uso em todos os metais. Formulado com óleos minerais altamente refinados e aditivos de extrema pressão.



Blanco  
Branco



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal WB Blanca	5 l.	8425589516070
Stal WB Blanca	25 l.	8425589516087
Stal WB Blanca	50 l.	8425589516094

## SIL STAL WG VERDE



**E** Fluido soluble sintético.  
**Aplicaciones:** Taladrina verde exenta de compuestos clorados y de nitritos para aplicar en operaciones de rectificado.

**P** Fluido sintético solúvel.  
**Aplicações:** Querosene Verde livre de compostos clorados e nitritos para aplicar em operações de rectificação.



Verde  
Verde



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal WG Verde	5 l.	8425589516049
Stal WG Verde	25 l.	8425589516056
Stal WG Verde	50 l.	8425589516063

## SIL STAL RSS



**E** Fluido soluble semisintético formulado con aceites minerales y productos sintéticos que forman emulsiones muy estables.  
**Aplicaciones:** para el mecanizado de todo tipo de metales.

**P** Fluidos semi-sintéticos solúveis formulados com óleos minerais e produtos sintéticos que são emulsões muito estáveis.  
**Aplicações:** Para uso em todos os metais



Blanco  
Branco



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal RSS	5 l.	8425589515400
Stal RSS	25 l.	8425589515417
Stal RSS	50 l.	8425589515424




## DB 22 Manufactura de vidrio



**E** Fluido sintético concentrado para rectificado y mecanizado que en combinación con agua forma disoluciones transparentes. Exento de nitritos, fenoles y PTBB.  
**Aplicaciones:** Para rectificado y mecanizado, conformado y acabado de fundiciones de hierro, acero, aleaciones de níquel, carburos, herramientas en acero rápido y materiales plásticos. Mecanizado con muela de vidrio (óptico, espejo...) chanflanado, horadado, biselado y pulido. Concebido para reemplazar los productos basados en nitritos.

**P** Fluido sintético concentrado indicado para rectificação e mecanização, que em combinação com água forma dissoluções transparentes. Não contém nitritos, fenóis nem PTBB.  
**Aplicações:** Qualquer tipo de rectificação e mecanização, moldagem e acabamento de fundições de ferro, ligas de níquel, carbonetos, ferramentas de aço rápido e materiais plásticos. Mecanização com mó de vidro (óptico, espelho, etc.) chanfrado, martelado, biselado e polido. Concebido para substituir os produtos à base de nitritos.



Incoloro  
Incoloro



### REFERENCIA

DB 22

### ENVASE

25 l.

### EAN


8425589515226

## DB 30 Mesas de corte de vidrio



**E** Producto incoloro formulado a partir de hidrocarburos de baja viscosidad.  
**Aplicaciones:** Se emplea para trabajos en los que se requieran altas prestaciones de servicio a bajas temperaturas. Especialmente recomendado como aceite para mesas de corte o como lubricante para máquinas de corte de vidrio monolítico o laminado.

**P** É um produto incolor formulado a partir de hidrocarbonetos de baixa viscosidade.  
**Aplicações:** Aplica-se em trabalhos em que for necessário um elevado rendimento de serviço a baixas temperaturas. Especialmente recomendado como óleo para mesas de corte ou como lubrificante para máquinas de corte de vidro monolítico ou laminado.



Incoloro  
Incoloro



### REFERENCIA

DB-30

### ENVASE

25 l.

### EAN

8425589515301



## E BAND



**E** Cinta de espuma de polietileno con celulas cerradas con un potente adhesivo en una de sus caras.  
**Aplicaciones:** Estanquidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo entre vidrio y carpintería.

**P** Fita de espuma de polietileno com forte aderência num dos lados.  
**Aplicações:** Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. Em cristalaria, colar cobre-juntas, colocar espelhos, vidros decorativos, etc.




  
 Negro  
 Preto



ANCHO	GROSOR	EAN
6 mm	3 mm	8425589?????
9 mm	3 mm	8425589?????
12 mm	3 mm	8425589?????
15 mm	3 mm	8425589?????
9 mm	4 mm	8425589?????
12 mm	4 mm	8425589?????
9 mm	5 mm	8425589?????
12 mm	5 mm	8425589?????
9 mm	6 mm	8425589?????
12 mm	6 mm	8425589?????

## E BAND DF 7



**E** Cinta de espuma de poliuretano con un potente adhesivo en sus dos caras.  
**Aplicaciones:** Especial para la fijación no mecánica de distintos tipos de elementos en interiores como zócalos decorativos, señales, rótulos, colgadores. En carpintería metálica, perfiles decorativos. En Cristalaría, pegado de cobre-juntas, colocación de espejos, vidrios decorativos, etc.

**P** Fita de espuma de poliuretano com forte aderência num dos lados.  
**Aplicações:** Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. No vidro, espelhos e vidro decorativo.



  
 Blanco  
 Branco



ANCHO	GROSOR	EAN
12 mm	1 mm	8425589?????
15 mm	1 mm	8425589?????
19 mm	1 mm	8425589?????

## E BAND EK 100



**E** Cinta de protección.  
**Aplicaciones:** Especial para obtener una estanquidad en exteriores: desagües, chimeneas, tejados, etc.

**P** Cinta de protecção.  
**Aplicações:** Especial para obter uma vedação no exterior: algerozes, chaminés, telhados.



  
 Aluminio  
 Alumínio




ANCHO	ROLLOS / CAJA	EAN
40 mm	15	8425589?????
50 mm	12	8425589?????
75 mm	8	8425589?????


31

\*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.

## E BAND PC 600



- E** Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética ininflamable que se adapta a cualquier ancho de junta. Soporta presiones de 600 Pascales en lluvia.  
**Aplicaciones:** Estanqueidad de juntas 1ª y 2ª barrera. Refuerzo de juntas en carpintería de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento térmico y acústico.
- P** Fita adesiva de poliuretano de alta densidade, impregnadas de resina sintética não inflamável que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressão de 600 Pascal na chuva  
**Aplicações:** Vedação de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das juntas em marcenaria PVC, alumínio, madeira e mista. Pré-fabricados leves e pesados. Isolamento térmico e acústico.




ANCHO	GROSOR	EAN
15 mm	1/4 mm	8425589?????
15 mm	2/6 mm	8425589?????
20 mm	2/6 mm	8425589?????
15 mm	3/8 mm	8425589?????
15 mm	5/12 mm	8425589?????
20 mm	2/12 mm	8425589?????
20 mm	7/16 mm	8425589?????
25 mm	11/24 mm	8425589?????
30 mm	11/24 mm	8425589?????
40 mm	16/32 mm	8425589?????

\*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.

## E BAND PC 300



- E** Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética ininflamable que se adapta a cualquier ancho de junta. Soporta presiones de 300 Pascales en lluvia.  
**Aplicaciones:** Estanqueidad de juntas 2ª barrera. Refuerzo de juntas en carpintería de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento térmico y acústico.
- P** Fita adesiva de poliuretano de alta densidade, impregnadas de resina sintética não inflamável que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressão de 300 Pascal na chuva  
**Aplicações:** Vedação de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das juntas em marcenaria PVC, alumínio, madeira. Pré-fabricados leves e pesados. Isolamento térmico e acústico.



ANCHO	GROSOR	EAN
15 mm	1/4 mm	8425589?????
15 mm	2/7 mm	8425589?????
15 mm	3/8 mm	8425589?????
20 mm	3/8 mm	8425589?????
15 mm	5/12 mm	8425589?????
20 mm	5/12 mm	8425589?????
20 mm	7/16 mm	8425589?????
25 mm	11/24 mm	8425589?????
30 mm	11/24 mm	8425589?????

\*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.



## CORDÓN CELULAR



**E** Cordón de espuma de polietileno de sección circular obtenido mediante extrusión continua.

**Aplicaciones:** Para usar como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatación y estanquidad entre iguales o diferentes materiales de construcción.

**P** Cordão de espuma de poliuretano de secção circular obtido a partir de pressão contínua.

**Aplicações:** Para ser usado como fundo de junta e para selar juntas de dilatação e vedação entre materiais de construção iguais ou diferentes.



DIÁMETRO	m/CAJA	EAN
6mm	2.500	8425589510061
10mm	1.500	8425589500154
15mm	550	8425589500178
20mm	350	8425589500189
25mm	200	8425589510252
30mm	160	8425589500192
40mm	270	8425589510405
50mm	180	8425589510504

## ESPÁTULA




**E** Espátula alisadora.

**Aplicaciones:** Especial para el rematado final de las juntas de silicona. Aplicar previamente agua jabonosa.

**P** Espátula alisadora.

**Aplicações:** Especial para o remate final das juntas de silicone. Aplicar previamente água com um pouco de sabão.




REFERENCIA	EAN
Espátula	8425589500161

## PISTOLA 1N




- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.



## PISTOLA 1R




- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




## PISTOLA S1




- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




## PISTOLA S2

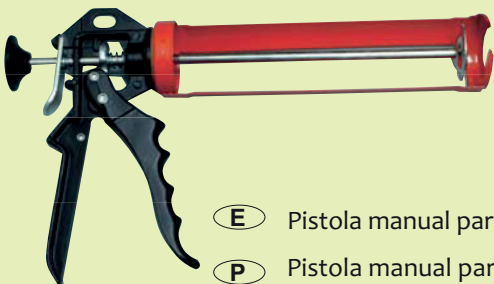


- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




## PISTOLA S3

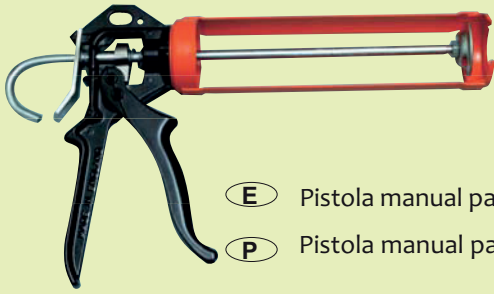


- (E)** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- (P)** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




## PISTOLA 3N

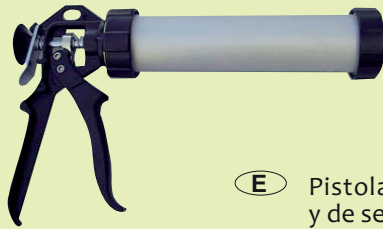


- (E)** Pistola manual cerrada para cartuchos de silicona y de sellantes.
- (P)** Pistola manual fechada para cartuchos de silicone e de selantes.



## PISTOLA 6B

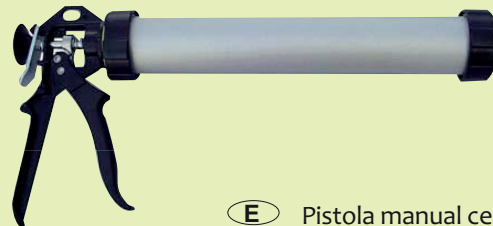


- (E)** Pistola manual cerrada para bolsas de silicona de 600 ml.
- (P)** Pistola manual fechada para bolsas de 600 ml. de silicone e de selantes.



## PISTOLA 51 A




- E** Pistola neumática para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola pneumática para cartuchos de silicone e de selantes.



## PISTOLA CB 600



- E** Pistola neumática para bolsas de silicona y de sellantes de 600 ml.
- P** Pistola pneumática para bolsas de 600 ml. de silicone e de selantes.





# Tabla RAL/ Tabela RAL

RAL	NEUTRAS			ACETICAS			ACRILICOS		
1015	C-22								
3000			600						
3005	400	C-22	600						
5010			600						
5013	400								
6002			600						
6005	C-22		600						
6009	400	C-22	600						
6012			600						
7011	C-22	C-22							
7013	C-22		600	Multiuso	S-151				
7016	C-22								
7022	400	C-22							
7035	400	C-22	600	Multiuso	S-151				
7037	C-22							707	
7038	C-22								
7039	C-22								
7042	C-22								
8002								707	
8003	C-22								
8007	400	C-40							
8014	400	C-22			S-151			707	
8017	400	C-22							
8019	400								
9006	400								

Otros colores bajo demanda  
Outras cores, conforme solicitação.

La impresión de los colores es aproximada.  
Verificar con carta RAL.

A impressão das cores é aproximada.  
Verificar com carta RAL.



CUADRO DE APLICACIONES TYPICAL APPLICATIONS	Multiuso				C-22										707 Grietas		777 Sanitary		Oliseal Construction			Oliseal Crystal		Oliseal Industry		PU 162		PU 323		Pirofoc		Acrifoc		9069		1200°C	
	S-151	600	600F	400	830F	C-40	940	933/920	9009	IG-40	SG-71																										
Vidrio/Glass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Vidrio Laminado/Laminated Glass																																					
Vidrio de capas/Coated glass																																					
Espejos/Mirror fixing					✓	✓																															
Carpintería aluminio/ Aluminium frame sealing	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓													✓	✓													
Carpintería PVC/ PVC frame sealing					✓	✓		✓		✓													✓	✓													
Sanitario/Bath & Kitchen	✓			✓			✓																✓														
Juntas de dilatación/Expansion joints					✓	✓		✓	✓	✓													✓	✓													
Prefabricados de hormigón/Precast concrete					✓	✓		✓		✓													✓	✓													
Marmol/Marble										✓													✓														
Policarbonato/Polycarbonate glazing					✓			✓															✓	✓													
Juntas cortafuegos/Fire stop																											✓	✓									
Altas temperaturas																																					
Madera/Wooden flooring	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓													✓	✓													
Doble acristalamiento/Double glazing																							✓														
Vidrio estructural/Structural glazing																																					
Muro cortina/Curtain wall			✓		✓	✓		✓		✓																											

✓ - Recomendado/Recommended  
 ✓ - Recomendación limitada (ensayos de adhesión/compatibilidad previos/ Limited recommendation (check compatibility and/or adhesion))

PROPIEDADES TECHNICAL DATA	Multiuso				C-22										707 Grietas		777 Sanitary		Oliseal Construction			Oliseal Crystal		Oliseal Industry		PU 162		PU 323		Pirofoc		Acrifoc		9069		1200°C	
Formación de piel/Skin forming time (min.)	15	15	15	15	5	5	10	20	5	5	10	15	10	20	45	40	15	25	30	70	20	15	5														
Capacidad movimiento/Movement capability (%)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	12,5															
Dureza Shore A/Shore A Hardness	15	16	21	21	17	21	27	31	24	18	30	33	35	20	11	35	35	55	25	40	23	40	40														
Resistencia temperatura/ Temperature range (°C)	-40 to 140°C				-40 to 150°C										-30 to 80°C		-30 to 80°C			-30 to 80°C		150		80		300		1200									
Pintable/Pintable	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
Adhesión en húmedo/ Adhesion on damp surfaces	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
Resistencia UV/UV resistance	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI													

CERTIFICADOS DE CALIDAD SPECIFICATION COMPLIANCE	Multiuso				C-22										707 Grietas		777 Sanitary		Oliseal Construction			Oliseal Crystal		Oliseal Industry		PU 162		PU 323		Pirofoc		Acrifoc		9069		1200°C	
	SNJF 25E Vitrege	ISO 11600 G 25LM	SNJF 25E F&V	ISO 11600 F+G 25LM	ISO 11600 F+G 25LM	ISO 11600 F 25LM	UNE EN 1279	prEN 13022 ETAG 02								ISO 11600 F 25LM			SNJF 25E Facade			EN155012 E240	EN155012 E240														

		ANCHO							
		3	6	8	10	12	15	20	25
PROFUNDIDAD	3	33	16	13	10	9	7	5	4
	4	25	13	10	7,5	6,5	5	4	3
	5	21	10	7,5	6,5	5	4	3	2,5
	8	13	6,5	5	4	3	2,5	2	1,5
	10	10	5	4	3	2,5	2	1,5	1,2



**Suministros Industriales del Tajo S.A.**  
C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain  
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email:  
sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

