



**STASA**

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

**Placas de Policarbonato Celular**




# Placas de Policarbonato Celular

## Introducción

Las placas Akyver están fabricadas con grana de POLICARBONATO y se caracterizan especialmente por:

- Alta resistencia al impacto.
- Excelente calidad óptica.
- Buen comportamiento al fuego. Cumplen Euro Clases.
- Protección coextrusionada para evitar el envejecimiento producido por los rayos U.V. (Protección disponible en una o las dos caras.)
- Excelente coeficiente de aislamiento térmico.
- Ligereza y la durabilidad.
- Posibilidad de curvado en frío.
- 10 años de garantía

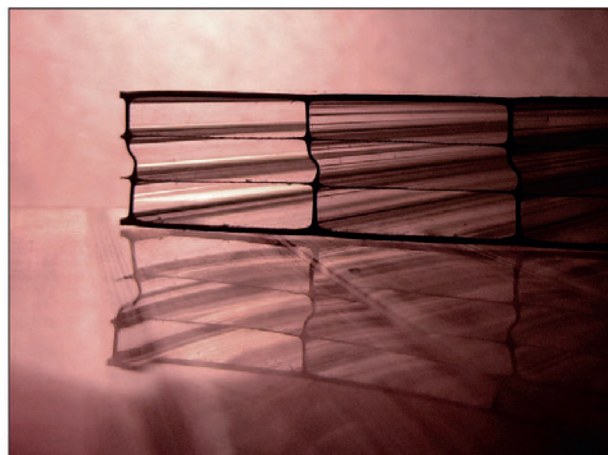

## Aplicaciones

Las placas Akyver están dirigidas especialmente a las aplicaciones exteriores de cerramientos y cubiertas para naves industriales, edificios deportivos, agrícolas, claraboyas, lucernarios, bóvedas y acristalamientos en general.

## Gama

La gama ofrece placas de 2, 4, 7 y 8 paredes, de 4 a 32 mm de espesor.








La gama esta compuesta por Akyver SUN TYPE con las características ya descritas y Akyver CONFORT que además incluye un tratamiento reflectante de partículas metálicas integradas por coextrusión en la cara exterior del material.

Consulte nuestro programa de suministros.

## Protección U.V a las dos caras.

El tratamiento anti-U.V. realizado por coextrusión en ambas caras asegura una protección homogénea y duradera.

PROTECCIÓN  
**2UV**  
AMBAS CARAS

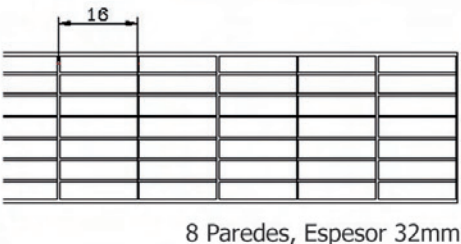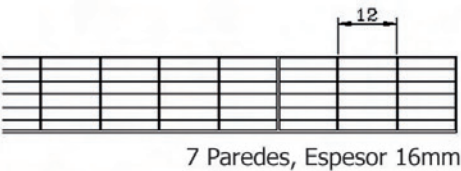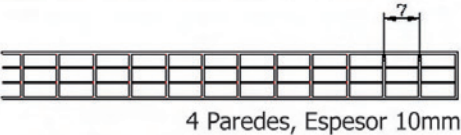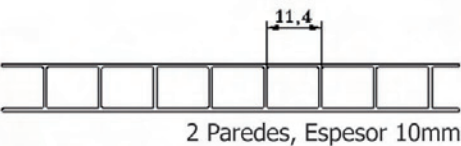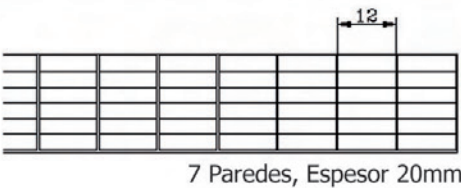

					Estructura			
Espesor mm	Peso Gr/m2	U.V. 1/2 Caras	Largo m.	Ancho mm	Paredes	Espacio inter celdas mm	Aislamiento "U"	
Sun type								
4	800	1	6	2100	2	-	-	Uc (Rth200) W/m2 ok
6	1300	2	2,3,4,6		2	6.5	3.5	
8	1500	2			2	11	3.2	
10	1700	2			2,3,4,6,7	2	11	
10	1750	1	2,3,4,6		4	7	2.5	U W/m2 ok
16	2600	2	2,3,4,6,7		7	12	1.8	
20	2900	1	6		7	12	1.6	
25	3300	1			7	12	1.5	
32	3600	1			1220	8	16	
Confort - Control solar								
16	2800	1	6	1220	-	-	-	-



Para más información contacte con nuestro Departamento Técnico



# Programa de Suministros

## Polycarbonato Celular - Akyver

### INCOLORO

Espesor (mm)			4	6	8	10		16	20	25	32
gr./m2			800	1300	1500	1700	1750	2600	2900	3300	3600
Paredes			2				4	7			8
U.V 1/2 caras			1	2			1	2	1		
Medidas	2000	2100	●	●	●	●	□	●	□	□	□
	3000	2100	●	●	●	●	□	●	□	□	□
	4000	2100	□	●	●	●	□	●	□	□	□
	6000	2100	●	●	●	●	□	●	●	□	□
	7000	2100	□	□	●	●	□	●	□	□	□

### BLANCO OPAL

Espesor (mm)			4	6	8	10		16	20	25	32
gr./m2			800	1300	1500	1700	1750	2600	2900	3300	3600
Paredes			2				4	7			8
U.V 1/2 caras			1	2			1	2	1		
Medidas	2000	2100	●	●	●	●	□	●	□	□	□
	3000	2100	●	●	●	●	□	●	□	□	□
	4000	2100	□	●	●	●	□	●	□	□	□
	6000	2100	●	●	●	●	□	●	●	□	□
	7000	2100	□	□	□	●	□	●	□	□	□

Incoloro y Blanco Opal: Todos los espesores en 16 mm están disponibles en ancho 1.200 bajo pedido

### BLANCO SIGN

Espesor (mm)			8	10	16
gr./m2			1500	1700	2600
Paredes			2		7
U.V 1/2 caras			1		
Medidas	6000	2100	●	●	●





● Standard Stock  
□ Bajo Pedido (condicionado a plazo de entrega acordado)



# Pedidos Especiales

- Fumé y Otros colores: Consultar mínimos de fabricación.
- Largos especiales a medida: Mínimo 20 placas por largo a medida.
- Anchos especiales: Consultar disponibilidad y campaña de fabricación.

## Estructuras

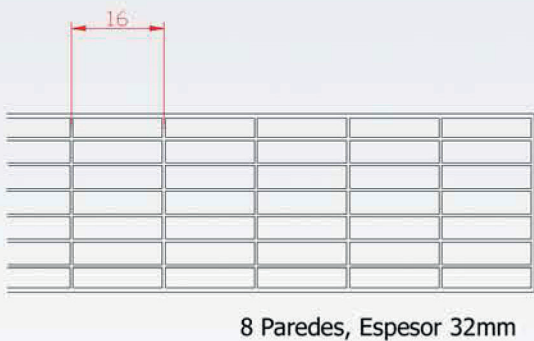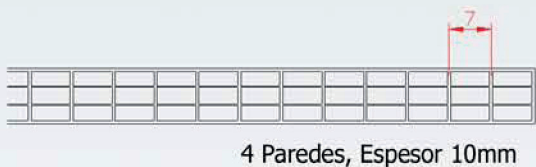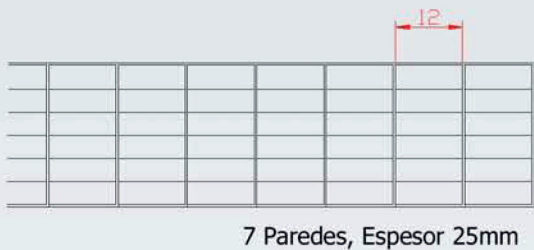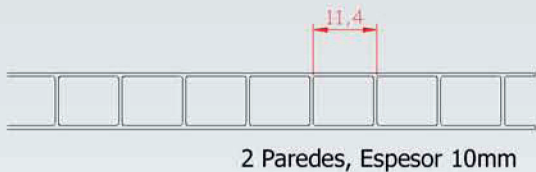



# Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

[sitasa@sitasa.com](mailto:sitasa@sitasa.com)

[www.sitasa.com](http://www.sitasa.com)

