

ELECTROSOFT

2091903 2091907 2091912 2091921 2091931 2091941

Guante de látex natural para usos eléctricos.



Cat. III

USOS

- Trabajos con alta, media y baja tensión.



105 CB



3 1 2 1




212 CE/ML

rasgos

- Estos guantes han sido especialmente producidos para obtener altas características dieléctricas.
- Conforme a las normas: EN 60903 para Europa, ASTM D120 para los Estados Unidos, JIST 811 para Japón y a la norma internacional CEI 903.
- Deben utilizarse con un sobreguante de cuero (212 CE/ML) para proteger el guante de pinchazos.
- 212 CE/ML. Guante de acero vacuno con costuras externas y estudiado para su ajuste encima de un guante dieléctrico. Protege de agresiones mecánicas sobre el guante.
- 105CB. Guante interior de Nomex o Kevlar® ligero. Como guante interior, proporciona confort ante el sudor y tiene propiedad ignífuga de resistencia a la llama. Protege de quemaduras por descargas.

CATEGORÍA	RESISTENCIA A:
A	ÁCIDO
H	ACEITE
Z	OZONO
R	ÁCIDO+ACEITE+OZONO
C	TEMPERATURAS MUY BAJAS

código	clase	propiedades	tensión prueba	tensión uso	talla	grosor	embalaje
2091903	00	AZC	2500	500	7 a 11	0,5 mm	1 par
2091907	0	RC	5000	1000	8 a 11	1 mm	1 par
2091912	1	RC	10000	7500	8 a 11	1,5 mm	1 par
2091921	2	RC	20000	17000	8 a 11	2,3 mm	1 par
2091931	3	RC	30000	26500	9 a 11	2,9 mm	1 par
2091941	4	AZC	40000	36000	10 a 11	3,4 mm	1 par
212 CE/ML		Cubreguante			Única		1 par
105 CB NOMEK		Guante interior			Única		1 par

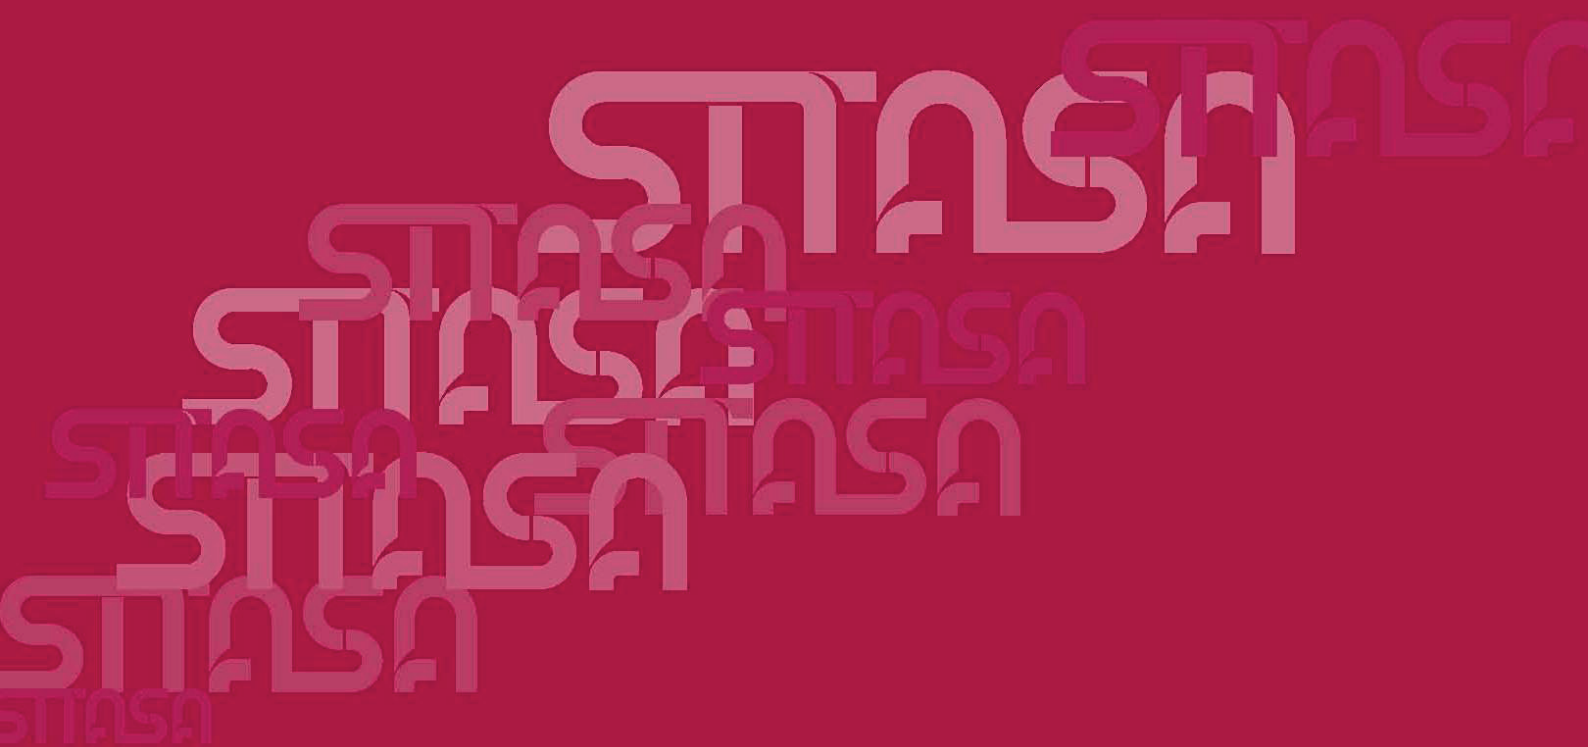

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

