



SITASA

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com

LÁTEX ECONÓMICO



PP 2328

PB 509

Guante desechable de látex peso medio.



Cat. I



Uso alimentario

AQL: 1,5

USOS

- Inspección y control.
- Montaje electrónico.
- Industria.

PP 2328



rasgos

- Apto para uso alimentario según 90/128/ECC.
- Empolvados.
- Ambidextros.
- PB509 Color azul que lo hace más aconsejable para la industria alimentaria.
- Serie económica sin comprometer su calidad.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje
PP 2328	Empolvado	Natural	0,12 mm	5,5 grm (peso medio talla M)	24 cm	S/7	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)
PB 509		Azul		5,8 grm (peso medio talla M)		M/8 L/9 XL/10	

LÁTEX CALIDAD



520

H520

530

520 B

530 B

Guante desechable de látex alta calidad.



Cat. III



EN 374



EN 374



Uso alimentario

AQL: 1,5

USOS

- Laboratorio, farmacia, uso médico.
- Peluquerías.
- Inspección y control.
- Montaje electrónico.
- Industria alimentaria, mataderos, conserveras.



H520
Colección RETAIL

530 B



rasgos

- Apto para uso alimentario según 90/128/ECC.
- Certificación química para riesgos menores.
- 520-520B. Ligeramente empolvados.
- 530-530B. Sin polvo.
- Ambidextros
- 520B - 530B de color azul fácil de identificar al no haber alimentos de color azul.

520/520B
Contenido Protein Latex 150 µg/g del guante (Método Lowry modificado EN 455-3)
530/530B
Contenido Protein Latex 50 µg/g del guante (Método Lowry modificado EN 455-3)

	520/520B		530/530B	
	ANTES	DESPUÉS	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	18	14	18	14
Rotura al estiramiento	600	500	600	500
Fuerza de rotura	8,0	6,0	8,0	6,0

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje
520	Empolvado	Natural	0,12 mm	6,6 grm (peso medio talla M)	24 cm	XS/6 - S/7 M/8 - L/9 - XL/10	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)
530	Sin polvo	Natural				S/7 - M/8 L/9 - XL/10	
520 B	Empolvado	Azul					
530 B	Sin polvo	Azul					
H520	Empolvado	Natural				S/7 - M/8 - L/9	Bolsa 10 u Bolsón 100 u (10 bolsitas)

VINILO



540

USOS

- Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos.
- Montaje de precisión.
- Inspección y limpieza.
- Manipulación de pinturas, tintas y pegamentos.
- Peluquería.
- Sanidad, personal médico.
- Industria alimentaria.

540

550

540 B

550 B

Guante desechable de vinilo.



Cat. III



EN 374



EN 374



Uso alimentario

AQL: 1,5



540

rasgos

- Apto para uso alimentario según 90/128/ECC.
- 540-540B ligeramente empolvados.
- 550 sin polvo, industria alimentaria.
- Ambidextros.
- 540B manipulación de alimentos grasos. Tiene las mismas características que el modelo 540, pero su color lo hace más aconsejable para la industria alimentaria.
- Adecuados para personas alérgicas al látex.

	540/550		540 B/550 B	
	ANTES	DESPUÉS	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	10	10	10	10
Rotura al estiramiento	350	350	350	350
Fuerza de rotura	4,7	4,7	4,7	4,7

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje
540	Empolvado	Natural	0,12 mm	4,5 grm (peso medio talla M)	24 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)
550	Sin polvo	Natural					
540 B	Empolvado	Azul					
550 B	Sin polvo	Azul					

NITRILO



560

570

560E

570E

561

571

Guante desechable de nitrilo.

Cat. III

AQL: 1,5

560 / 570
EN 374

Uso alimentario

Cat. I

AQL: 4

560E / 570E

Uso alimentario

Cat. I

AQL: 4

561 / 571

Uso alimentario

USOS

- Laboratorio.
- Industria química.
- Servicios de urgencia.
- Electrónica y montaje.
- Industria alimentaria.

560



rasgos

- Libre de proteínas.
- Agarre excelente en húmedo y seco.
- Mayor resistencia mecánica y química que el látex.
- Resistencia al desgarro.
- 560E y 570E serie económica.
- Ambidextros.
- Adecuados para personas alérgicas al látex.
- 561 y 571 serie económica y extra finos.
- Apto para uso alimentario.

	560		570	
	ANTES	DESPUÉS	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	14	14	14	14
Rotura al estiramiento	500	400	500	400
Fuerza de rotura	6,0	6,0	6,0	6,0

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	peso	largo	talla	embalaje	
560	Empolvado	Azul	0,12 mm	6 grm (peso medio talla M)	24 cm	XS a XL	Caja 100 u Cajón 1.000 u (10 cajitas)	
570	Sin polvo					S a XL		
560E	Empolvado		0,10 mm	5,5 grm (peso medio talla M)		XS a XL		
570E	Sin polvo					S a XL		
561	Empolvado		0,08 mm	4 grm (peso medio talla M)		S a XL		
571	Sin polvo					S a XL		

EMERGENCIA TÉCNICA LÁTEX O NITRILO



532 B

572 B

EMT Guante de emergencia técnica.

Modelo 532 B
Penetración vírica MTL SOP # 8002 rev003
Aprobado FDA Quimioterapia



Cat. III



Uso alimentario



3 0 0 1



Uso alimentario

USOS

- Servicios de urgencia.
- Protección civil.
- Cuerpos de emergencia y seguridad.
- Industria alimentaria.
- Servicios de limpieza.



572 B

rasgos

- Apto para uso alimentario según 90/128/ECC.
- Certificados para riesgos mecánicos y químicos (riesgos mínimos).
- Sin polvo, no producen contaminación.
- Extragrueso, mayor resistencia mecánica y química.
- Extralargo, mayor protección.
- Clorinados para una mejor resistencia química.
- 572 B adecuado para personas con alergia al látex. Más ligero, mejor sensibilidad.

	532 B		572 B	
	ANTES	DESPUÉS	ANTES	DESPUÉS
Resistencia tensión	18	14	14	14
Rotura al estiramiento	600	500	400	400
Fuerza de rotura	15	10	12	12

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
532 B	Látex sin polvo	Azul azafata	0,30 mm	30 cm	S/7	Caja 50 u Cajón 500 u (10 cajitas)
572 B	Nitrilo sin polvo	Azul cielo	0,20 mm		M/8 L/9 XL/10	

LÁTEX FLOCADO

621 Y



621/38

621 Y

Guante sin soporte de látex natural.



Cat. III

621/38

EN 388



1 0 1 0

EN 374



1 0 1 0

EN 374



1 0 1 0



Uso alimentario

621 Y

EN 388



1 0 1 0

EN 374



1 0 1 0

EN 374



A B K



Uso alimentario

USOS

- Uso doméstico, cocinas, limpieza.
- Alimentación.
- Agricultura.
- Laboratorios.
- Mantenimiento ligero.

rasgos

- Ergonómico y flocado para mayor confort.
- Forrado de algodón para absorber el sudor.
- Buen agarre debido al acabado en panel de abeja.
- Excelente relación calidad-precio.
- Apto para uso alimentario.

621	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
Acetona	B	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido Hidroclorhídrico	-	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



621/38

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
621/38 NOVA 38	Panel de abeja	Amarillo	0,38 mm	30 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
621 Y NOVA 52	Panel de abeja	Amarillo	0,52 mm	30 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja

LÁTEX FLOCADO



622

Guante sin soporte de látex bicolor.



Cat. III

EN 388



1 0 1 0

EN 374



EN 374



A B K

AQL: 1,5

USOS

- Agricultura.
- Mantenimiento y montajes ligeros.
- Laboratorios.
- Industria química.
- Construcción.
- Industria pesquera.

rasgos

- Baño extra de látex en palma.
- Forma anatómica para mayor confort.
- Forro de algodón para absorber el sudor.
- Patrón antideslizante para un buen agarre en condiciones secas y húmedas.
- Aditivos bactericidas.
- Cumple la norma americana FDA para determinados alimentos.

622	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
Acetona	B	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido Hidroclorhídrico	-	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



código

acabado

color

grueso

largo

talla

embalaje

622
CAPITOL II

Panel de abeja

Verde/Amarillo

0,60 mm

33 cm

6 - 6 1/2
7 - 7 1/2
8 - 8 1/2
9 - 9 1/2
10 - 10 1/2

12 pares/paquete
144 pares/caja

LÁTEX SATINADO

611 B



611 N

611 B

Guante sin soporte de látex satinado.



Cat. III



1 0 1 1



EN 374



EN 374

A B K



Uso alimentario

USOS

- Granjas de animales.
- Enlatado y procesos alimentarios.
- Industria quesera y láctea.
- Montaje de componentes electrónicos.
- Manipulación de frutas y verduras.



611 B

rasgos

- Apto para uso alimentario según 90/128/ECC.
- Forma anatómica para mayor confort.
- 611 B color azul que lo hace más aconsejable para la industria alimentaria.
- Fabricado en látex natural bajo en proteínas solubles.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- Aditivos bactericidas.

611 N/611 B	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
Acetona	B	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido Hidroclorhídrico	-	Nivel 6
Ácido Acético	-	Nivel 6


Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



611 N

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
611 N FATHOM 45	Panel de abeja	Hueso	0,45 mm	30 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
611 B FATHOM 45	Panel de abeja	Azul	0,45 mm	30 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja

LÁTEX EXTRAGRUESO

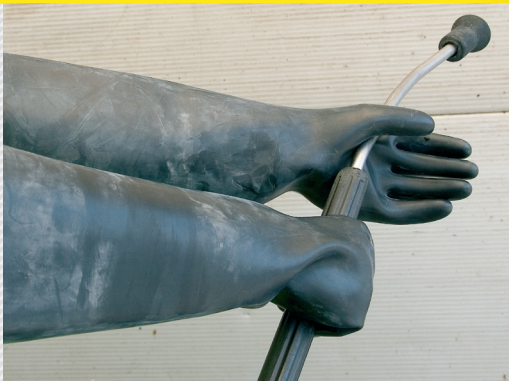

5611/60

Guante sin soporte de látex grueso satinado.



Cat. III



USOS

- Industria química.
- Mantenimiento e industria pesada.
- Manejo de máquinas pulverizadoras de vapor de agua o chorro de arena.
- Manejo cetonas.
- Agricultura.
- Nucleares.

rasgos

- Látex 100% extra grueso.
- Resistencia química superior.
- Clorinado.
- Bajo en proteínas solubles.
- Su grueso le confiere gran resistencia a la abrasión.
- Extra largo, fácil de quitar y poner.
- Borde enrollado.
- Satinado.

5611/60	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 6
Ácido Sulfúrico 96%	L	Nivel 3
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



código

5611/60
SANDBLASTING

acabado

Liso

color

Negro

grueso

1,30 mm

largo

59 cm

talla

10 (única)

embalaje

1 par/paquete
36 pares/caja

NEOPRENO FLOCADO



921

921/38

Guante sin soporte de neopreno.



Cat. III

EN 388



4 1 1 0

EN 374



A B I J

EN 374



A B I J

USOS

- Industria química.
- Refinerías.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Trabajos de mantenimiento.
- Limpieza industrial.
- Agricultura.



921/38

rasgos

- Neopreno 100% para resistencia química.
- Flocado para mayor confort.
- Aditivos bacterizadas.
- Forrado de algodón para absorber mejor el sudor.
- CAT III fabricado bajo estricto control de calidad.
- 921/38 largo adicional para mayor protección.
- El neopreno ofrece protección contra un mayor número de productos químicos.

921-921/38	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
Acetona	B	Nivel 3
Acetonitrilo	C	Nivel 1
Acetato de Etilo	I	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 2

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



921

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
921 FRONTIER 75	Panel abeja	Negro	0,70 mm	30 cm	7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
921/38 FRONTIER 75	Pastillas		0,78 mm	38 cm		

NEOPRENO CON LÁTEX FLOCADO



321/CB

321/C

321/CB

Guante sin soporte de neopreno y látex pesado mezclado.



Cat. III

EN 388



3 1 1 0

EN 374



A B K

EN 374



A B K

USOS

- Industria química.
- Mantenimiento e industria pesada.
- Industria cárnica y pescado.
- Agricultura.
- Construcción.
- Recogida de basuras.
- Lavandería industrial y limpieza.



321/C



321/CB

rasgos

- Mezcla de neopreno y látex natural para una resistencia química más fiable.
- Forma anatómica y flocado para mayor confort.
- Clorinado para mejor resistencia química.
- Bajo en proteínas solubles.
- Tratamiento bactericida.
- Recubrimiento adicional para mayor resistencia.

321 C/321 CB	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
Acetona	B	Nivel 3
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
321/C GRANDEUR 70	Panel abeja	Naranja	0,70 mm	30 cm	7 - 7 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
321/CB GRANDEUR 70		Negro			8 - 8 1/2	
					9 - 9 1/2	
					10 - 10 1/2	

NEOPRENO SOBRE LÁTEX FLOCADO



322

Guante sin soporte bicolor de neopreno sobre látex pesado.



Cat. III



2 1 1 0



AKL



AKL

USOS

- Laboratorio.
- Industria química.
- Limpieza industrial.
- Manipulación de yeso o cemento.
- Industria electrónica y aeroespacial.
- Industria de automoción.

rasgos

- Palma reforzada para protección extra.
- Ergonómico y flocado para mayor confort.
- Bajo en proteínas solubles.
- Clorinado para mejorar la resistencia química.
- Buen agarre debido al acabado en panel de abeja.

322	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
Acetona	B	Nivel 1
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido Sulfúrico	L	Nivel 2

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



código

acabado

color

grueso

largo

talla

embalaje

322
CONQUEROR II

Panel de abeja

Azul/Amarillo

0,70 mm

30 cm

6 - 6 1/2
7 - 7 1/2
8 - 8 1/2
9 - 9 1/2
10 - 10 1/2

12 pares/paquete
144 pares/caja

NITRILO FLOCADO



821

821/38

Guante sin soporte de nitrilo.



Cat. III

EN 388



4 1 0 1

EN 374



EN 374




A J K



Uso alimentario

USOS

- Industria de pintura y barnices.
- Mecanizado de piezas de aceite.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.
- Fabricación de metal.
- Industria química.

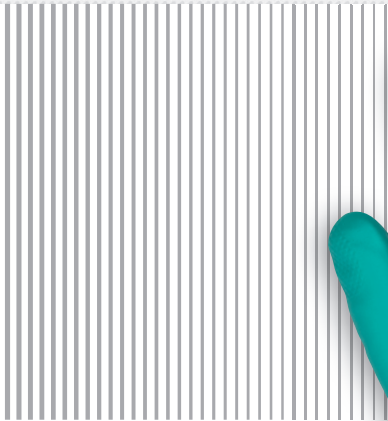

rasgos

- Cumple la directiva europea de manipulación de alimentos.
- Cat. III. Fabricado bajo estricto control de calidad.
- Resistencia a disolventes.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Tratamiento bactericida.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- 821/38 largo adicional para mayor protección.

821-821/38	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
n-Heptano	J	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 3

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
821 INTERFACE PLUS	Pastillas	Verde	0,38 mm	33 cm	6 7 8 9 10	12 pares/paquete 144 pares/caja
821/38 INTERFACE PLUS	Pastillas	Verde	0,42 mm	38 cm	7 8 9 10	12 pares/paquete 144 pares/caja

NITRILO SATINADO



811

811

811 W

Guante sin soporte de nitrilo satinado.

AQL: 1,5



Cat. III



2 0 0 1



A J K



Uso alimentario



Uso alimentario



3 0 0 1



A B K



Uso alimentario



Uso alimentario

USOS

- Industria alimentaria.
- Limpieza industrial.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.



811



811 W

rasgos

- Cumple la norma europea y USDA de alimentos.
- Cat. III. Fabricado bajo estricto control de calidad.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- Resistencia a solventes.
- Patrón antideslizante para buen agarre en condiciones secas y húmedas.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Peso extraligero para tacto sensible y dexteridad.
- 811 W más grueso y de color blanco.

811	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
n-Heptano	J	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido sulfúrico 96%	L	Nivel 1

811 W	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
Acetona	B	Nivel 2
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 3

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
811 INTERFACE SOFT	Pastillas	Azul	0,20 mm	33 cm	6 - 6 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
811 W INTERFACE SOFT		Blanco	0,28 mm		7 - 7 1/2	
					8 - 8 1/2	
					9 - 9 1/2	

NITRILO SATINADO



811 C-38

811 C-38

811 C-55

Guante sin soporte de nitrilo satinado.

AQL: 1,5



Cat. III



3 1 0 1



A J K



Uso alimentario



Uso alimentario



4 1 0 1



A J K



Uso alimentario



Uso alimentario

USOS

- Industria alimentaria.
- Limpieza industrial.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.



811 C-38

rasgos

- Cumple la norma europea y USDA de alimentos.
- Cat. III. Fabricado bajo estricto control de calidad.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- Resistencia a solventes.
- Patrón antideslizante para buen agarre en condiciones secas y húmedas.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Peso extraligero para tacto sensible y dexteridad.

811 C-38	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 6
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

811 C-55	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
n-Heptano	J	Nivel 6
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



811 C-55

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
811 C-38 INTERFACE SOFT	Pastillas	Azul	0,38 mm	33 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
811 C-55 INTERFACE SOFT	Pastillas	Verde	0,55 mm	46 cm	8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 36 pares/caja

PVC SATINADO



G2NW

G2NW

G2NDB

G52L

Guante de PVC satinado sin flocado interior.



Cat. III



G2NW
EN 388
3 0 0 0



G2NDB
EN 388
3 0 0 0



G52L
EN 388
2 1 0 0



EN 374



EN 374



Uso alimentario

USOS

- Salas blancas.
- Farmacia.
- Alimentación.
- Laboratorios.
- Manipulación de alcoholes.
- Derivados del petróleo.

rasgos

- Ergonómico y satinado.
- No produce contaminación.
- Especialmente indicado para alérgicos al látex.
- Excepcional confort dada su formulación especial.
- Modelo G52L especial con manguito largo termosellado.
- Apto para uso alimentario.

Productos químicos (EN 374.3-permeación)			Productos químicos (EN 374.3-permeación)		
Acetonitrilo	6	>360 minutos	Iso Octano	6	>360 minutos
Alcohol Butílico	6		Alcohol Isopropílico	6	
Ácido cítrico	6		Alcohol Metílico	6	
Alcohol Etilico	6		Hidróxido de Sodio (5%)	6	
Hexano	6		Petróleo sin plomo	6	
Ácido Hidroclorídrico	6		Propanol	6	
Alcohol Isobutílico	6		Butanol	6	

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



G2NDB

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
G2NW SENSIDERM	Satinado	Blanco	0,30 mm	30 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	25 pares/paquete 200 pares/caja
G2NDB SENSIDERM		Azul				
G52L INTEGRA 50	Satinado	Blanco	0,30 mm	70 cm	M/8 L/9 XL/10	25 pares/paquete 100 pares/caja

VINILO SATINADO



BAC-X

Guante de vinilo sin ftalato satinado con las puntas de los dedos reforzadas.



Uso alimentario

USOS

- Doméstico.
- Médico.
- Industria química.



rasgos

- Ergonómico.
- Flock algodón para la absorción del sudor.
- Tratamiento especial que elimina bacterias como E. Coli, listeria, salmonela o estafilococo aéreo.
- Reforzado en punta de los dedos.
- Sin ftalatos.
- Apto para uso alimentario.

GERMEN	Cantidad inicial de gérmenes	24 horas después	
		Tratamiento antigérmicos	Sin tratamiento
Escherichia coli IF0 3972	1.8x10 ⁵	<10	1.2x10 ⁵
Staphylococcus aureus IF0 12732	3.3x10 ⁵	<10	5.0x10 ⁴
Vibrio parahaemolyticus IF0 12711	1.0x10 ⁵	<10	1.2x10 ⁴
Enterohemorrhagic escherichia coli 0157	1.7x10 ⁵	<10	3.6x10 ⁴
Salmonella Typhimurium IF0 12529	4.3x10 ⁵	<10	2.8x10 ⁴
Listeria monocytogenes	3.7x10 ⁵	<10	2.0x10 ³
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)	1.5x10 ⁵	<10	1.1x10 ⁵

código

acabado

color

grueso

largo

talla

embalaje

BAC-X
ULTIMA

Satinado

Blanco/Rosa

0,20 mm

30 cm

S/7
M/8
L/9
XL/10

10 pares/paquete
120 pares/caja

PVC FLOCADO



G23N

G23N

G20N

G53L

G50L

Guante de PVC flocado.
G23N medio.
G20N/G50L pesado.



Cat. III

G23N / G20N

EN 388



3 1 0 0

G53L / G50L

EN 388



2 1 0 0

EN 374



EN 374






Uso alimentario

USOS

- Limpieza industrial.
- Industria química.
- Refino.
- Agrícola.
- Mantenimiento industrial.
- Manipulación alcoholes.
- Derivados del petróleo.



G50L

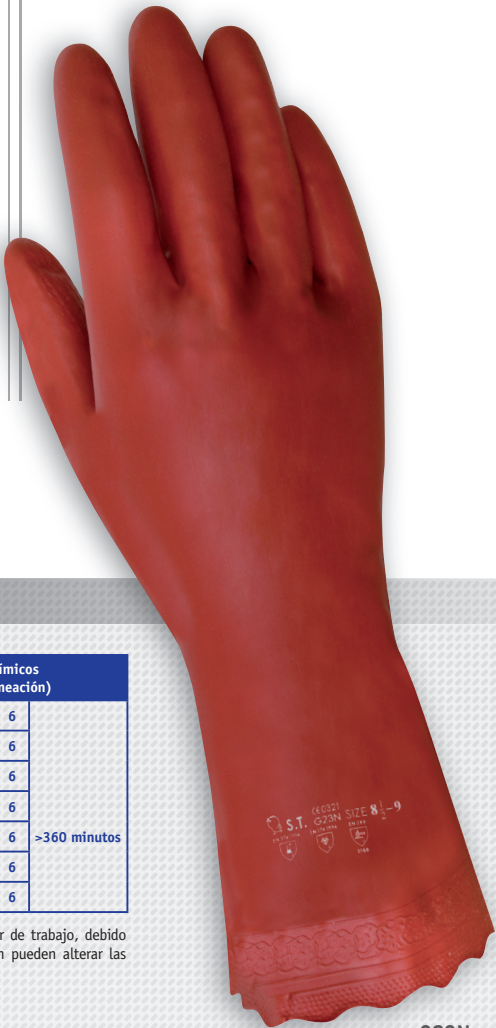

G23N

rasgos

- Ergonómico y flocado para mayor confort.
- Flor algodón para absorción del sudor.
- Buen agarre en cualquier situación.
- INTEGRA “con manguito termosellado” para protección de salpicaduras de líquidos en modelos G53L y G50L.
- Confort excepcional dada la formulación especial de PVC.
- Apto para uso alimentario.

Productos químicos (EN 374.3-permeación)			Productos químicos (EN 374.3-permeación)		
Acetonitrilo	6	>360 minutos	Iso Octano	6	>360 minutos
Alcohol Butílico	6		Alcohol Isopropílico	6	
Ácido cítrico	6		Alcohol Metílico	6	
Alcohol Etilico	6		Hidróxido de Sodio (5%)	6	
Hexano	6		Petróleo sin plomo	6	
Ácido Hidroclorídrico	6		Propanol	6	
Alcohol Isobutílico	6		Butanol	6	

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
G23N VINDICO 100	Flocado	Rojo	0,60 mm	30,5 cm	7 - 8 - 9 - 10	25 pares/paquete 200 pares/caja
G20N VINDICO 200	Flocado	Negro	0,70 mm		8 - 9 - 10	
G53L INTEGRA 100	Flocado	Rojo	0,60 mm	70 cm	8 - 9 - 10	25 pares/paquete 200 pares/caja
G50L INTEGRA 150	Flocado	Negro	0,70 mm		8 - 9 - 10	

NITRILO SOPORTE ALGODÓN

G9527-BIB

G9527-BIB

G5027-IG

Guante de nitrilo con soporte de algodón.



JUNIT®

USOS

- Montaje, limpieza, manipulación de productos aceitados.
- Mantenimiento en general.
- Para usos exigentes.



G9527- BIB



G5027-IG

G9527- BIB

rasgos

- Excelente resistencia a la abrasión, la perforación y los rasgones.
- Buena flexibilidad.
- Confortable y resistente, apropiado para uso prolongado.
- Interior de punto interlock, más resistente y confortable, especialmente para manipular objetos con aristas cortantes.
- Resistente a combustibles, lubricantes, ácidos, disolventes y muchos otros productos químicos.
- Superficie rugosa que permite un agarre firme de objetos secos o mojados (Ref. G9527-BIB)

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
G9527- BIB	Rugoso	Azul	0,70 mm	28 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja
G5027-IG	Liso	Verde	0,35 mm	27 cm	L/9	12 pares/paquete 144 pares/caja

NITRILO SOPORTE ALGODÓN



G630

G600

G630

G636

Guante con costuras de nitrilo especial sobre soporte de algodón.



Cat. III



4 1 1 1



EN 374



EN 374



Uso alimentario

USOS

- Industria pesquera.
- Manipulación de productos químicos.
- Petroquímicas, refinerías.
- Industria del automóvil.
- Hospitales, industrias farmacéuticas.
- Limpieza de instrumentos y de maquinaria.
- Agricultura.

rasgos

- Ergonómico.
- Evita la fatiga en las manos en el trabajo diario (Nivel dexteridad 5).
- Nivel 4 máximo en abrasión, mayor durabilidad.
- Apto para uso alimentario.
- Manipulación de productos químicos como el queroseno, aceite de motor con tiempos máximos de exposición >480min, por lo que es adecuado para trabajos con aceites.



G630

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
G600 PHULAX	Nitrilo	Azul	0,8 mm	26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
G630 PHULAX				30 cm	S/7 M/8	
G636 PHULAX				36 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

NITRILO SOPORTE ALGODÓN



G630W

USOS

- Industria pesquera.
- Manipulación de productos químicos.
- Petroquímicas, refinerías.
- Industria del automóvil.
- Hospitales, industrias farmacéuticas.
- Limpieza de instrumentos y de maquinaria.
- Agricultura.

G630W

G901

Guante de nitrilo sobre soporte de algodón con forro especial.



Cat. III



Uso alimentario



rasgos

- Forro interior en poliéster, manipulación en ambientes fríos, cámaras frigoríficas y exteriores.
- G901: Manguito integrado totalmente estanco en toda la superficie recubierto del mismo nitrilo.
- Apto para uso alimentario.



G630W



G901

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
G630W PHULAX	Nitrilo	Azul	1,0 mm	30 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 60 pares/caja
G901 PHULAX	Nitrilo	Azul	1,0 mm	67 cm	L/9 XL/10	6 pares/paquete 72 pares/caja

PVC SOPORTE ALGODÓN



227 RI

227 RI

235 RI

240 RI

5P 227 RJDN

5P 235 RJDN

227 CRBI

235 CRBI

240 CRBI

Guante de PVC con soporte de algodón.

227 RI / 235 RI / 240 RI
227 CRBI / 235 CRBI / 240 CRBI



Cat. III



4 1 2 1



AKL

AQL: 0,65



Cat. II



4 1 1 1

AQL: 0,65

Actifresh®



5P 227 RJDN / 5P 235 RJDN

EN 388

USOS

- Industrias químicas.
- Contratos de limpieza.
- Refinería.
- Manejo de cisternas o trabajos en contacto con agua o líquidos.
- Industria pesquera.

rasgos

- PVC doble capa.
- El soporte de algodón Interlock le confiere confort incluso a baja temperatura.
- Buena protección química.
- Ref. 5P 227/35 RJDN, serie económica, una capa.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

227/235/240 RI	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
n- Heptano	J	-
Metanol	A	Nivel 2
Ácido sulfúrico 96%	L	Nivel 3
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

240 CRBI

240 RI

227 RI

227 RI

227 CRBI

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
227 RI 235 RI 240 RI	Liso doble capa	Burdeos	1,1 mm	27 cm 35 cm 40 cm	8,5 (otras consular)	12 pares/paquete 72 pares/caja
5P 227 RJDN 5P 235 RJDN	Liso una capa	Burdeos	1,0 mm	27 cm 35 cm	9 (única)	12 pares/paquete 120 pares/caja
227 CRBI 235 CRBI 240 CRBI	Granulado doble capa	Burdeos	1,5 mm	27 cm 35 cm 40 cm 45 cm	Única	12 pares/paquete 72 pares/caja

PVC SOPORTE ALGODÓN



5640

5627

5635

5640

Guante de PVC de doble capa con soporte de algodón.



USOS

- Industria química.
- Limpieza refinería.
- Industria petroquímica.
- Manipulación de elementos abrasivos en medios ácido, aceite o petróleos.



5635




5627

rasgos

- El soporte de algodón afelpado le confiere un gran control, incluso a bajas temperaturas.
- Doble inmersión. Mayor protección química.
- Diferentes largos. Más protección en el antebrazo.
- Más duración y fiabilidad que un guante de PVC tradicional.
- Impermeable.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5627	Rugoso	Verde	2 mm	27 cm	M/8,5 L/9,5	12 pares/paquete 72 pares/caja
5635				35 cm		
5640				40 cm		

ANSELL EDMONT. BARRIER®

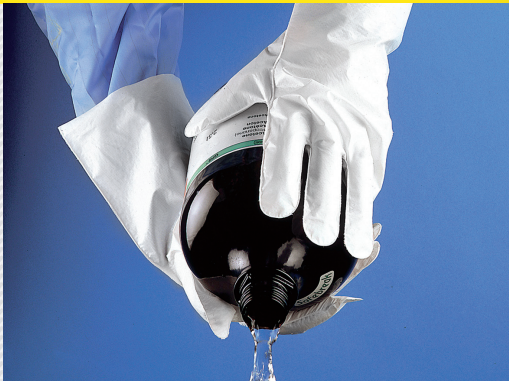

02-100

Guantelete laminado de cinco capas resistente a productos químicos.



Cat. III



EN 374



EN 374
A B C



AQL:
0,065

Ansell

USOS

- Aeroespacial.
- Automóvil.
- Servicios de urgencia.
- Recuperación medioambiental.
- Industria química general.
- Análisis de laboratorios.
- Farmacéutico.
- Aviación.



rasgos

- Magnífica resistencia ante una extensa gama de productos químicos.
- Guante laminado de 5 capas resistente a productos químicos.
- Específicos para cada mano y diseño ergonómico.
- Gran resistencia.
- Inspeccionados al 100%. Cada guante es testado individualmente con aire a presión.

código

acabado

color

grueso

largo

talla

embalaje

02-100

Liso

Blanco

0,062 mm

40 cm

7
8
9
10

6 pares/paquete
72 pares/caja

ANSELL EDMONT. CHEMTEK™



38-520

38-628

38-520. Guante de butilo negro con acabado rugoso.

38-628. Guante de butilo/viton negro con acabado liso.

Ansell



Cat. III



EN 388
2010



38-520
EN 374



EN 374
BTK



AQL: 1,5



EN 388
2101



38-628
EN 374



EN 374
DFL



AQL: 1,5

USOS

- Industria química.
- Tratamiento y preparación de productos químicos.
- Refinería - Petróleo.
- Industria de impresión.
- Automóvil.
- OEMs.
- Minería.
- Aeroespacial.
- Respuesta ante desastres.



38-520



38-628

rasgos

- La gama ChemTek™ ofrece la mejor resistencia ante las sustancias químicas más agresivas, sin que se vean afectadas la destreza ni la comodidad.
- ChemTek™ butilo 38-520 ofrece una magnífica protección contra aldehídos, acetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados.
- ChemTek™ Viton®/butilo 38-628 ofrece una magnífica protección contra hidrocarburos alifáticos, halogenados y aromáticos (benceno, tolueno, xileno), así como ácidos minerales concentrados.
- Son sorprendentemente flexibles y ofrecen una magnífica destreza. Diseñados para un gran confort, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen un ajuste fácil y un buen agarre.
- La ausencia de proteínas de látex evita los riesgos que conlleva el uso del látex para alérgicos a este producto.



38-628

38-520

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
38-520	Rugoso	Negro	0,5 mm	35 cm	7	1 par/paquete 36 pares/caja
					8	
					9	
					10	
38-628	Liso	Negro	0,7 mm	35 cm	9	1 par/paquete 36 pares/caja
					10	

CHEMTEK™ es una marca registrada de Ansell Limited.

ANSELL EDMONT. PVA®

15-554

Guantelete con revestimiento de alcohol de polivinilo.



Cat. III



3 1 2 1



B C D



B C D

AQL: 1

Ansell

USOS

- Industria de impresión.
- Tratamiento y preparación de productos químicos.
- Electrónica.
- Trabajo de laboratorio y análisis, especialmente cuando se necesite resistencia a ácidos.
- Aviación.

rasgos

- Uno de los pocos guantes apropiados para manipular disolventes orgánicos fuertes.
- Prácticamente inerte en disolventes aromáticos o clorados.
- Guante anatómico muy confortable con dedos arqueados y pulgar adaptado. Manipulación más fácil y menor fatiga.
- Tejido interior de punto en dos piezas. Contacto suave con la mano y absorbe la transpiración.
- Importante: No utilizar los guantes en agua o en soluciones a base de agua.
- Antiestático según EN 1149.



código

15-554

acabado

Liso

color

Rojo

largo

35,5 cm

talla

9
10

embalaje

1 par/paquete
12 pares/caja

PVA® es una marca registrada de Ansell Limited.

ANSELL EDMONT. ALPHATEC®

58-270

Guante con doble y fino revestimiento de nitrilo con forro interior de nylon sin costuras.



AQL: 0,65

Ansell

USOS

- Mantenimiento.
- Aplicaciones de montaje de baja intensidad en entornos químicos.
- Manipulación de objetos y materiales cubiertos de grasa y aceite.
- Refinería - Petróleo.
- Manipulación de pinturas, tintas, tintes, adhesivos y pegamentos.

rasgos

- AlphaTec® 58-270 ofrece un nivel de agarre líder en la industria y una destreza y un confort mejorados.
- El fino revestimiento doble de nitrilo y el forro de nylon sin costuras tejido con fibras de galga 15 se combinan para ofrecer al usuario un tacto más suave y una magnífica flexibilidad. Además, la ligereza del guante aporta un mejor confort que cualquier otro guante resistente a productos químicos. De fácil ajuste y retirada, el modelo AlphaTec® 58-270 retiene menos calor, reduciendo la transpiración comparado con otros guantes para manipulación de químicos.
- Cuando se trabaja con sustancias químicas, aceites y grasas, los guantes AlphaTec® ofrecen el mejor agarre gracias a la tecnología Ansell Grip Technology™.
- AlphaTec® 58-270 es un guante a prueba de la penetración de líquidos. La forma del puño de seguridad ha sido diseñada para evitar desgarros y picores en las manos y para facilitar la identificación del tallaje con el borde coloreado. El usuario mantiene las manos limpias y la piel protegida del peligroso contacto con sustancias oleosas y químicas y otros líquidos.
- Antiestático según EN 1149.

código	acabado	color	largo	talla	embalaje
58-270	Liso	Negro/Gris	30 cm	7 8 9 10	12 pares/paquete 144 pares/caja

ALPHATEC® es una marca registrada de Ansell Limited.

TOWA® OR SERIES



TOWA® OR SERIES

651 655 656 657

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
Más información en página 101.



TOWA® OR SERIES

658 TH

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico.
Más información en página 102.

TOWA®

NEOPRENO SOPORTE ALGODÓN



5630

Guante de neopreno sobre soporte de algodón.
Más información en página 163.




5866 5845

Guante de neopreno, soporte algodón foam.
Más información en página 164.



3935 3945

Guante de neopreno, soporte algodón foam.
Más información en página 164.

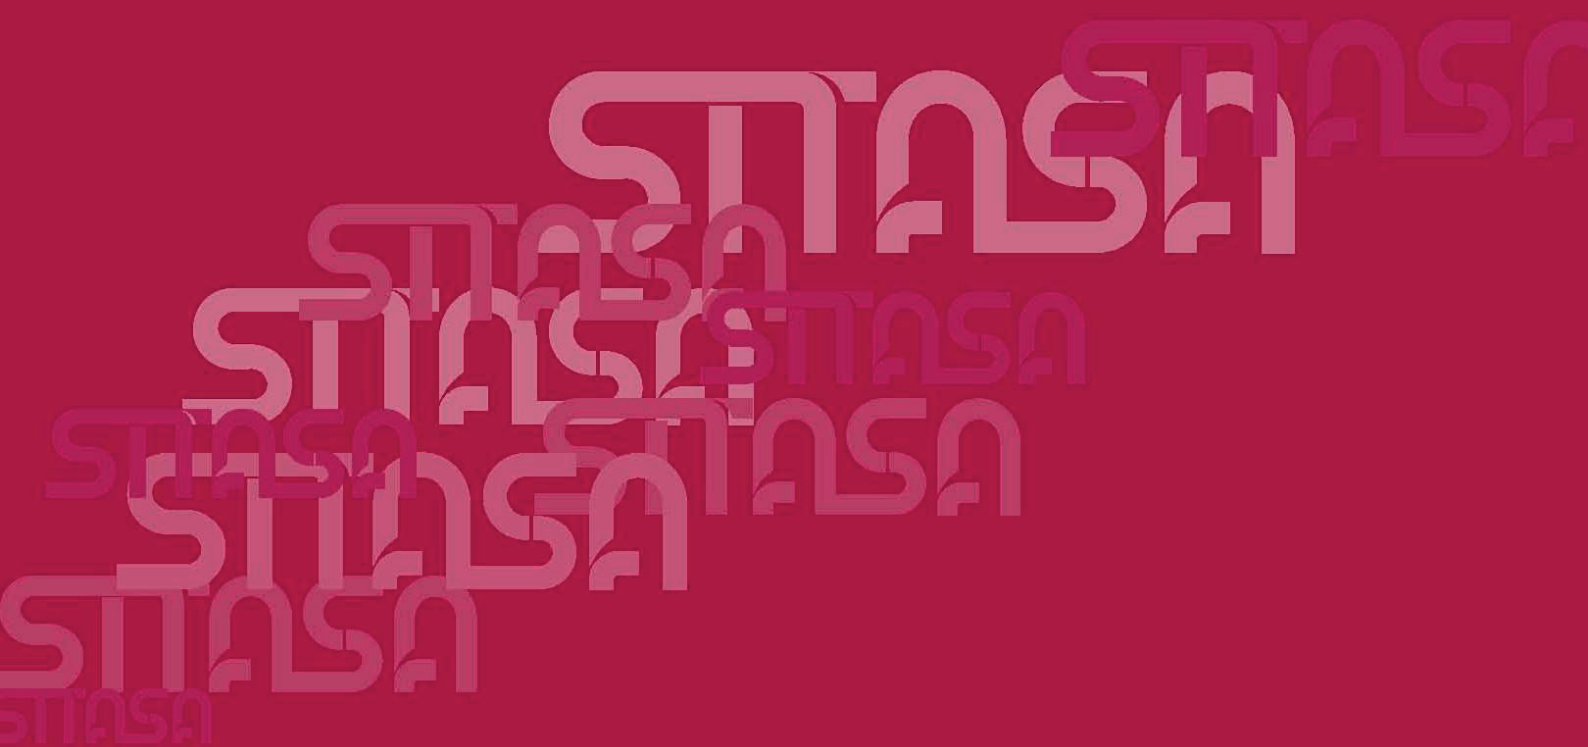

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

