



SITASA

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)	
Tel: (34) 925 23 22 00	Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com	sitasa@sitasa.com

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com

SERRAJE HIDRO-OLEOFUGADO



311 HO

Guante de serraje hidro-oleofugado con forro ignífugo.



USOS

- Trabajos de alta y baja temperatura sin perder flexibilidad.
- Trabajos forestales.
- Manipulación de piezas metálicas calientes.



rasgos

- Flexible y cómodo.
- El tratamiento del serraje retrasa la penetración del aceite y del agua proporcionando un agarre seguro en seco y húmedo.
- Buenos niveles mecánicos, durabilidad.
- 54 segundos a 100°C
- Forro ignífugo
- Puño de Kevlar®.
- Cosido con hilo de Kevlar®.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
311 HO	Serraje hidro-oleofugado forro ignífugo	Gris	1,8 mm	9 - 29 cm 10 - 32 cm	9 10	1 par/paquete 50 pares/caja

* Otras tallas, consultar

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

FIBRA ARAMIDA Y ALGODÓN



5700/34

5700

5700/34

DK 72

Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón.



Cat. III

5700
5700/34

EN 388



1 5 4 1

EN 407



4 2 4 2 X X

DK 72

EN 388



2 5 4 1

EN 407



4 3 4 3 2 X

USOS

- Industrias metalúrgicas.
- Cristalerías.
- Bocas de horno.
- Industria del aluminio.
- Trabajos donde se necesita protección al corte y calor de contacto (temp. >250°C).



5700/34

rasgos

- Modelos 5700 y 5700/34:
Es un guante ligero, flexible y permeable al aire, con una protección excepcional contra el calor y el corte, gracias a su composición en punto de Kevlar®.
Disponible en dos larguras diferentes.
- Modelo DK 72 extragruoso, para mayor protección térmica.
- Buena protección contra chispas.
- Buena protección al calor convectivo y moderado frente al calor radiante.



DK 72



5700

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5700	Liso	Amarillo	1,8 mm	26 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja
5700/34	Liso	Amarillo	1,8 mm	34 cm		
DK 72	Liso	Amarillo	4,5 mm	34 cm		

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

KEVLAR®/ALGODÓN



5200

5200

DTK 754

Guante de fibra de Kevlar® en vulrizo sin costuras.

5200

EN 388

EN 407

Cat. III

2 4 4 3

4 2 4 1 X X

DTK 754

EN 388

EN 407

Cat. II

2 4 4 1

X 1 3 X X X

usos

- Industria metalúrgica.
- Cristalerías.
- Bocas de horno.
- Industrias de aluminio.
- Modelo DTK 754: Trabajos donde se necesita protección al corte y calor de contacto (100°C).
- Modelo 5200: Trabajos donde se necesita protección al corte y calor de contacto (200°C).

rasgos

- Flexible y ligero.
- Permeable al aire, confortable.
- Excepcional protección contra el calor y el corte gracias a su composición en fibra de Kevlar® con acabado vulrizo.
- 5200, mayor protección al calor de contacto gracias a su forro de algodón.
- Puño elástico de ajuste.



DTK 754


5200

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5200	Kevlar® vulrizo forro algodón	Amarillo	1,8 mm	26 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja
*DTK 754	Kevlar® vulrizo sin forro	Amarillo	1,2 mm	30 cm	10 (única)	1 par/paquete 144 pares/caja

* Consultar posibilidad de largo especial

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

ALGODÓN

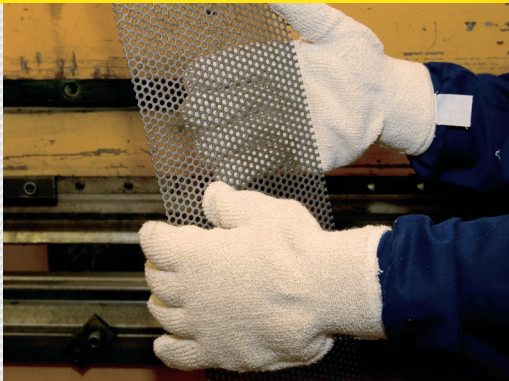

DT2

Guante de algodón vulrizo doble sin costuras.



Cat. III



1 2 3 2



X 2 X X X X



X 2 0

USOS

- Manipulación de chapa metálica.
- Manipulación de vidrio.
- Montaje de piezas de automóvil.
- Industria del caucho.
- Trabajos que impliquen calor de contacto hasta temperaturas de más de 250°C.



rasgos

- Protección eficaz contra riesgos mecánicos en manipulación gracias al tejido vulrizo doble de algodón.
- Confortable y suave. No irrita la piel.
- Más seguro contra chispas.
- Agarre firme sin riesgo a resbalar.
- Lavable a 50°C. Resiste un lavado frecuente (no encoge, no endurece ni se deforma).
- Certificado para frío convectivo.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
DT2	Vulrizo doble Algodón 100%	Crudo	2,6 mm	9 - 26 cm 10 - 27 cm	L/9 XL/10	6 pares/paquete 72 pares/caja

ALGODÓN



450/38 CC

Guante de algodón vulrizo con manguito de lona.



Cat. II

EN 388



1 2 3 X

EN 407



X 1 X X X X

USOS

- Automóvil.
- Montajes.
- Trabajos con riesgo de calor hasta 250°C.

rasgos

- Suave y confortable, no irrita la piel.
- Ofrece un agarre firme sin riesgo de resbalar.
- Protección eficaz al calor en contacto.
- Manguito de seguridad en lona.



código

450/38 CC

acabado

Vulrizo algodón manguito lona

color

Crudo

grueso

2,5 - 2,6 mm

largo

38 cm


talla

Única

embalaje

12 pares/paquete
60 pares/caja

ALGODÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS

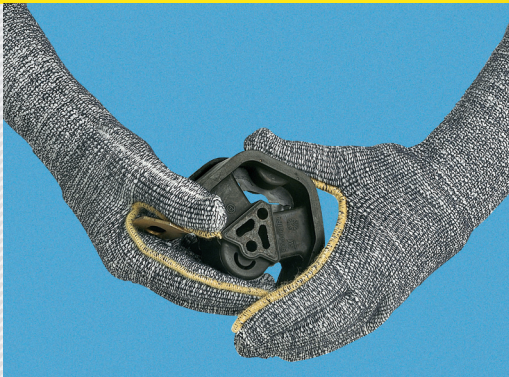

5632

Guante de Nylon® y poliéster/algodón sin costuras. Refuerzo hilo Kevlar®.



Cat. II

EN 388



3 3 4 1

EN 407



X 1 X X X X

JUBA THERMA-KEV®

USOS

- Industria de componentes en automoción.
- Manipulación de piezas hasta 200°C en seco.
- Industria general.



rasgos

- Su soporte sin costuras le confiere una buena ergonomía.
- El puño elástico largo le proporciona una mayor protección.
- Reforzado con hilo Kevlar® ignífugo y anticorte en la zona de mayor abrasión (borde del pulgar e índice) proporcionándole una vida más útil.
- Manipulación de piezas con mayor precisión por su ligereza.
- La mezcla de hilos de Nylon®, poliéster y algodón proporciona un gran confort.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5632	Nylon® y poliéster/algodón	Jaspeado azul/ Blanco	Galga 7	7 - 34 cm 8 - 35 cm 9 - 36 cm 10 - 37 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

CUERO FLOR Y SERRAJE



204 FSML

204 FML

Guante de cuero flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje.



ESPECIAL FORESTALES

USOS

- Forestales.
- Trabajos de campo.
- Uso general.
- Trabajos de soldadura.
- Industria general.



rasgos

- Su cuero flor vacuno ofrece un excelente tacto e hidrofugación que repele el agua de manera limitada.
- Cosido con hilo de Kevlar®.
- 32 segundos a 100°C.
- Durabilidad y buen confort.
- Protección del antebrazo, manguito largo.
- Se suministra con mosquetón.
- Cumple la normativa específica para trabajos de soldadura en clase A.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
204 FSML	Cuero flor vacuno hidrofugado manguito serraje	Amarillo/Marrón	1,1 mm	8 - 32 cm 9 - 33 cm 10 - 34 cm	M/8 L/9 XL/10	1 par/paquete 60 pares/caja
204 FML	Versión todo cuero flor disponible bajo pedido especial. Otras tallas: consultar.					

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

SERRAJE IGNÍFUGO



214 IG PN

214 IG/PN

216/38

217/38

Guantes y manoplas de serraje anticalórico.

214 IG/PN

EN 388

EN 407

Cat. III

4 2 4 4

4 2 3 2 4 X

216/38

217/38

EN 388

EN 407

Cat. II

4 2 4 4

4 1 3 X 4 X

EN 12477:01/A1:05

USOS

- Bocas de horno.
- Cerámicas.
- Calderería.
- Siderurgia.
- Fundición.
- Montajes metálicos.
- Trabajos que impliquen riesgo térmico, hasta temperaturas de más de 200°C.



216/38



217/38

rasgos

- Los serrajes ignífugos en grosores 1,5 mm/2,5 mm son altamente recomendados para problemas de calor de contacto y de calor convectivo.
- Ref. 216/38, 217/38, 60 segundos a 100°C.
- Excelente tacto y durabilidad.
- Cosido con hilo de Kevlar® resistente a los cortes y a las chispas de soldadura.
- Manguito de protección en el antebrazo.
- 216/38 y 217/38 cumplen la normativa específica para trabajos de soldadura.



214 IG PN

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
214 IG/PN	Serraje ignífugo Forro en palma ignífugo	Verde	1,5 mm	34 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja
216/38	Serraje ignífugo total	Verde/Marrón	1,5 mm	34 cm	10 (única)	1 par/paquete 30 pares/caja
217/38	Serraje ignífugo total	Verde/Marrón	1,5 mm	34 cm	10 (única)	1 par/paquete 30 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

SERRAJE IGNÍFUGO Y ANILLAS METÁLICAS



308

Manopla de serraje anticalórico con anillas metálicas.



Cat. III

EN 388



X 5 X 4

EN 407



4 4 4 X X X
3

Palma
Dorso (sólo testado calor convectivo)

USOS

- Industria alimentaria.
- Panaderos.
- Hornos.
- Manipulación intermitente de objetos calientes de hasta 600°C.



rasgos

- Palma cubierta de anillas metálicas.
- 180 segundos a 500°C.
- Forro de Nomex® en la palma.
- Fácil de quitar y poner por su anchura de boca.
- A pesar de su aspecto dispone de una buena movilidad.
- Cosida con hilo de Kevlar®.



código

308

acabado

Serraje ignífugo

color

Verde

grueso

3 mm

largo

34 cm

talla

10 (única)

embalaje

1 par

FIBRA ARAMIDA

291

290

291



Guante de fibra Kevlar® forrado.



Cat. III



3 4 4 4



4 2 4 3 X X

USOS

- Calderería.
- Cristales y fábricas de vidrio.
- Trabajos que impliquen calor de contacto de temperaturas de más 250° y 300°C.

rasgos

- La fibra Kevlar® para-aramida de Dupont de Nemours, ofrece excelentes resistencias al corte y al calor.
- Acabado sarga.
- Muy cómodo y buen tacto.
- Fácil de quitar y poner.
- Buena resistencia al calor convectivo y moderada frente al calor radiante.
- Moderada resistencia a la abrasión.



290



291

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
290	Tejido Kevlar® forro ignífugo	Amarillo	3 mm	28 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja
291	Tejido Kevlar® forro ignífugo	Amarillo	3 mm	33 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

FIBRA ARAMIDA

293



292

293

Guante de fibra Kevlar® en fieltro y forrado.



Cat. III



1 3 4 4



4 3 4 3 X X

USOS

- Trabajos que impliquen calor por contacto hasta temperaturas de más de 500°C.
- Industria del vidrio.
- Bocas de horno.

rasgos

- La fibra Kevlar® para-aramida de Dupont Nemours, ofrece excelentes resistencias al corte y al calor.
- El exterior en fieltro (tejido sin tejer).
- Ofrece un buen nivel de resistencia al calor de contacto (aislamiento térmico por capas).
- Excelente resistencia al calor convectivo por su tejido tipo fieltro.
- Fácil de quitar y poner.



293

292

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
292	Kevlar® fieltro punzonado ignífugo	Amarillo	3 mm	27 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja
293	Kevlar® fieltro punzonado ignífugo	Amarillo	3 mm	33 cm	10 (única)	1 par/paquete 50 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

FIBRA ARAMIDA VULRIZO



280

280

280 R

280/40

Manopla con fibra de Kevlar® vulrizo ambidextra.



Cat. III



3 4 4 4



4 4 4 X X

USOS

- Cristalerías.
- Metalurgias.
- Hornos.
- Trabajos que impliquen calor de contacto de temperaturas de más de 400°C y 500°C.



280 R

rasgos

- La combinación de fibras Kevlar® y Nomex® le confiere un tiempo de utilización de 26,2 segundos a 500°C.
- Interior suave y confortable gracias a la fibra Nomex®.
- Versión larga en 40 cm (280/40).
- Versión reforzada que proporciona mayor resistencia al calor de contacto en la palma que el modelo clásico (280 R).



280



280/40

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
280	Kevlar® vulrizo forro Nomex®	Amarillo	5,5 mm	33 cm	10 (única)	1 par
280 R (Reforzada)	Kevlar® vulrizo forro Nomex®	Amarillo	5,5 mm	33 cm	10 (única)	1 par
280/40	Kevlar® vulrizo forro Nomex®	Amarillo	5,5 mm	40 cm	10 (única)	1 par

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

NOMEX® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company.

TEJIDO IHR ALUMINIZADO



353

353

353/S

354

Guante de tejido IHR aluminizado.



Cat. III



2 X 4 X



4 4 X X 3 4

USOS

- Trabajos que impliquen manipulación de materiales a temperaturas entre 500°C y 900°C.
- Ref. 353/S especial para líquidos calientes.
- Uso criogénico a bajas temperaturas.

rasgos

- Ofrece una óptima protección contra el calor de contacto.
- Protección especial a bajas temperaturas.
- Forro Kevlar® punzonado.
- Ref. 353/S versión siliconizada con protección especial para líquidos calientes.
- Soporta durante 27 segundos un calor de contacto de 500°C.



354

353

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
353	Tejido IHR	Gris	2,80 mm	29 cm	10 (única)	1 par/paquete 20 pares/caja
353/S	Tejido IHR siliconado	Gris	2,80 mm	29 cm	10 (única)	1 par/paquete 20 pares/caja
354	Tejido IHR	Gris	2,80 mm	29 cm	10 (única)	1 par/paquete 20 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

SERRAJE Y DORSO ALUMINIZADO



206 BDA/38

206 BDA/OKCA

Guantes aluminizados con palma de cuero serraje.



Cat. II

206 BDA/38

EN 388	EN 407
	
4 2 4 4	4 1 4 2 4 X

206 BDA/OKCA

EN 388	EN 407
	
4 2 4 4	4 1 4 4 4 4

206 BDA/38 (Nivel 3 calor convectivo en dorso)
206 BDA/OKCA (Nivel 4 calor convectivo en dorso)

USOS

- Trabajos de soldadura con riesgo de calor radiante y de grandes salpicaduras de metal fundido en REF. 206 BDA/OKCA.
- Trabajos con riesgo de calor convectivo y radiante.
- Trabajos de calor de contacto entre 100°C y 150°C.



rasgos

- Altamente recomendados para problemas de calor de contacto y de calor radiante.
- Excelente protección contra pequeñas y grandes proyecciones de metal en fusión.
- Forro interior Nomex®.
- Manguito de protección en el antebrazo.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
206 BDA/38	Serraje ignífugo en la palma	Gris	3 mm	38 cm	10 (única)	1 par
206 BDA/OKCA	Serraje ignífugo en la palma	Gris	3 mm	38 cm	10 (única)	1 par

NOMEX® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company.

NEOPRENO



5630

Guantes de neopreno sobre soporte de algodón.



USOS

- Trabajos pesados de larga duración: petroquímica, refinería de petróleo, análisis de laboratorios, productos químicos especiales, electrónica, fundición de metales ferrosos, fabricación de bombas y compresores.
- Tratamiento de la madera.
- Producción de minerales.
- Transporte ferroviario.
- Industrias del frío, traslado de congelados.
- Trabajos con líquidos calientes.



rasgos

- Revestimiento de neopreno adecuado para manipulación de productos químicos.
- Flexible y confortable.
- Agarre firme de objetos mojados.
- Protección eficaz contra numerosos productos químicos.
- Buena protección térmica: calor/frío (100-250° C).
- Líquidos calientes y salpicaduras.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

5630	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6
Ácido sulfúrico 96%	L	Nivel 4
Metanol	A	Nivel 6
n-Heptano	J	Nivel 3

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5630	Neopreno especial forro algodón Interlock	Verde/Negro	1,10 mm	8 - 30 cm 9 - 30 cm 10 - 30 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja

NEOPRENO



5866

5845

3935

3945

Guante de neopreno, soporte algodón foam.



Cat. III

5866 / 5845

EN 388



3 1 2 1

EN 407



4 4 X X X X

EN 374



A J K L

EN 374



A J K L

3935 / 3945

EN 388



3 1 2 1

EN 407



X 1 X X X X

EN 374



A J K L

EN 374



A J K L

USOS

- Limpieza y mantenimiento con vapor.
- Procesos de chapado.
- Fabricación de circuitos impresos.
- Manipulación en productos químicos fríos o calientes.
- Salpicaduras de aceites o líquidos calientes.



5845

3935

3945

rasgos

- Revestimiento de neopreno muy eficaz por su protección contra productos químicos.
- Protección eficaz y agarre firme contra superficies engrasadas (REF. 5845, acabado rugoso).
- Cabo para colgar el guante.
- Interior confortable: algodón 100% Interlock.
- Versión 3935, 3945 acabado liso, mejora de la destreza en manipulaciones con necesidad de tacto.

3935/3945	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6
Ácido sulfúrico 96%	L	Nivel 4
Metanol	A	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 5

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5866	Rugoso en palma	Negro	2,9 mm	66 cm	10 (única)	1 par/paquete 36 pares/caja
5845	Rugoso en palma	Negro	2,9 mm	45 cm	10 (única)	1 par/paquete 36 pares/caja
3935	Liso	Negro	1,6 mm	35 cm	10 - 11	1 par/paquete 72 pares/caja
3945	Liso	Negro	1,6 mm	45 cm	10 - 11	1 par/paquete 36 pares/caja

CUERO FLOR CON FORRO TÉRMICO



210 FT

411 CFV

Guante de cuero flor vacuno hidrófugo con forro Thinsulate®.



Cat. II

210 FT

EN 388



3 1 3 4

EN 511



1 1

411 CFV

EN 388



3 1 2 2

EN 511



2 2 0

USOS

- Cámaras frigoríficas.
- Carretillas de exterior.
- Carga y descarga.
- Trabajos de manipulación exterior con temperaturas bajo cero o frío moderado (210 FT) y extremo (411 CFV).



rasgos

- Puño elástico y cubrevenas.
- Flexible.
- Forro Thinsulate® (40 gramos), adecuado para temperaturas de -30°C (Ref. 411 CFV). Más grueso para frío más extremo.
- El cuero lleva tratamiento hidrofugado.
- 210 FT con forro más ligero, para manipulaciones con tacto en ambientes fríos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
210 FT	Liso	Beige	1,3 mm	8 - 28 cm 9 - 29 cm 10 - 30 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 60 pares/caja
411 CFV	Liso	Beige	1,5 mm	8 - 28 cm 9 - 29 cm 10 - 30 cm	M/8 L/9 XL/10	6 pares/paquete 60 pares/caja

CUERO FLOR CON FORRO TÉRMICO



210 HIFT

412 FT

Guante de cuero flor vacuno con forro Thinsulate®.



Cat. II

210 HIFT

EN 388



3 2 2 3

EN 511



1 2

412 FT

EN 388



4 1 2 3

EN 511



1 1



USOS

- Manejo de equipos a la intemperie.
- Usos agrícolas.
- Mantenimiento.
- Trabajos generales con frío moderado.
- Carga y descarga.



H412 FT
Colección
RETAIL

rasgos

- En el modelo 210 HIFT, el cuero flor vacuno tiene un tratamiento hidrófugo que retrasa la penetración del aceite.
- Flexible y confortable.
- 210 HIFT forro Thinsulate® CS100; más franela de algodón, mantiene las manos a una temperatura eficaz contra el frío.
- 412 FT sin tratamiento hidrófugo y forro más ligero (CS50).
- Disponible en cartoncillo individual para exposición en punto de venta.



210 HIFT



412 FT

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
210 HIFT	Liso	Negro	0,9 mm	9 - 25 cm 10 - 26 cm	L/9 XL/10	1 par/paquete 50 pares/caja
412 FT	Liso	Beige	1,3 mm	10 - 26 cm	10 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja

CUERO FLOR FORRADO



406 RF

Guante de cuero flor vacuno con forro de algodón.



Cat. II



USOS

- Manipulación en ambientes fríos.
- Uso general.
- Carga y descarga.



rasgos

- Flexible.
- Buen tacto.
- Económico.
- Interior con forro de algodón, le confiere un confort y una buena protección contra el frío.
- Disponible en cartoncillo individual para exposición en punto de venta.



Colección
RETAIL



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
406 RF	Liso	Amarillo	1,2 mm	8 - 25 cm 9 - 26 cm 10 - 27 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 60 pares/caja

PVC FORRADO



3002 R-JFO

3002 R-JFO

6K-30

Guante de PVC con forro.



3002 R-JFO

EN 388



Cat. II

4 1 2 1

EN 511



1 1 1

6K-30

EN 388



Cat. III

4 1 2 1

EN 511



1 2 1

EN 374



A J L

EN 374



A J L

USOS

- Obras de construcción en el exterior.
- Almacenamiento en cámaras frigoríficas.
- Mantenimiento.
- Industria pesquera.



3002 R-JFO



6K-30

rasgos

- Guante robusto.
- Durabilidad mayor que un guante de piel.
- Impermeable 100%.
- Resistente a la sal, productos químicos.
- Mantiene eficazmente la temperatura de las manos.
- Forro interior cálido y confortable.
- Revestimiento exterior de PVC, ofrece un agarre firme en superficies húmedas y resbaladizas.
- 3002 R-JFO, con puño elástico.
- 6K 30, con guantelete y forro acrílico BOA.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
3002 R-JFO	Rugoso/puño elástico	Naranja	2,5 mm	30 cm	9 (única)	6 pares/paquete 36 pares/caja
6K-30	Rugoso/guantelete, forro BOA	Naranja	3,5 mm	30 cm	L/9 XL/10	6 pares/paquete 60 pares/caja

SERRAJE HIDRO-OLEOFUGADO



233

Guante de serraje hidro-oleofugado.



Cat. II



USOS

- Trabajo de exterior donde se requiera su utilización a muy bajas temperaturas.
- Uso criogénico a bajas temperaturas.



rasgos

- Serraje hidro-oleofugado.
- Forro térmico especial.
- Muy cómodo y buen tacto.
- Protección de temperaturas -30°C.



código

233

acabado

Serraje hidro-oleofugado

color

Gris

grueso

1,6 mm

largo

33 cm

talla

Única

embalaje

1 par

LÁTEX



5830

Guante de látex natural sobre soporte de algodón.



Cat. II

EN 388



4 1 4 1



Uso alimentario

BLUE GRAB®

USOS

- Agricultura.
- Ostricultura.
- Pesca de acuicultura.
- Limpieza.
- Manipulación de congelados.



rasgos

- Impermeables.
- Aislamiento térmico (calor y frío).
- Excelente resistencia abrasión y al desgarro.
- Duradero.
- Confort, soporte de algodón.
- Apto para uso alimentario.
- Amplio tallaje.

código

acabado

color

grueso

largo

talla

embalaje

5830

Rugoso en palma

Azul

1,30 mm

30 cm

XS/6
S/7
M/8
L/9
XL/10

12 pares/paquete
144 pares/caja

LÁTEX



252

Guante de poliamida-algodón sin costuras recubierto de látex rugoso.



WINTER JUBA®

USOS

- Construcción.
- Cristaleras.
- Uso general.
- Carga y descarga.
- Trabajos con frío moderado.



rasgos

- La combinación de poliamida y algodón hace un guante confortable, su recubrimiento de látex le protege contra riesgos mecánicos y le garantiza un agarre óptimo en superficies secas o mojadas.
- Su interior con acabado vulrizo le confiere mayor protección contra el frío.
- No recomendado el uso en medios aceitados.
- Ergonomía y flexibilidad excelentes por su soporte sin costuras.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
252	Rugoso	Negro/Blanco	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 100 pares/caja

FIBRA TÉRMICA



5000 W

5000 B

Guante de fibra térmica Thermastat® sin costuras.



Cat. II



REFRIGERATOR®

USOS

- Manipulación de alimentos refrigerados o congelados no estériles.
- Guante interior en industria de carne y pescado.
- Trabajo al exterior en la construcción.
- Obras de mantenimiento.



rasgos

- Tejido Thermastat® de Dupont.
- Elimina eficazmente la transpiración para mantener las manos calientes y confortables.
- Confortable, duradero e higiénico.
- Sin costuras y ambidextro.
- Lavable a 40°C (máximo).
- Se puede utilizar solo o como guante interior para proteger contra el frío en cualquier circunstancia.

5000 B

5000 W

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5000 W	Liso	Blanco	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 120 pares/caja
5000 B	Liso	Azul	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 120 pares/caja

Thermastat® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

FIBRA TÉRMICA



5950

Guante de fibra sintética sin costuras, doble interior vulrizo con puntos de PVC en palma.



REFRIGERATOR®

USOS

- Trabajos en exteriores.
- Almacenes.
- Embalaje.
- Carga y descarga.
- Carretilleros.



rasgos

- Guante sin costuras de doble fibra sintética, interior en vulrizo.
- Confort y flexibilidad.
- Palma recubierta por puntos de PVC, ofrece una manipulación más segura y un agarre más firme.
- Agradable interior de vulrizo, mantiene la temperatura de las manos estable en situaciones de frío moderado.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5950	Recubrimiento en palma con puntos de PVC	Azul	Galga 7	7 - 23 cm 8 - 24 cm 9 - 25 cm 10 - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

Ninja®



PVC

NI 00

Guante sin costuras de fibras sintéticas con interior de vulrizo y recubrimiento HPT™
Más información en página 87.

TOWA®



PVC

658 TH

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico.
Más información en página 102.

TOWA®



LÁTEX

300 TH

300 THY

Guante de poliéster/algodón sin costuras con recubrimiento de látex MicroFinish® e interior de vulrizo.
Más información en página 95.


JUBA AGILITY®



NITRILO

5160 W

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de Nitrilo Foam microporoso forrado en borreguillo interior.
Más información en página 25.

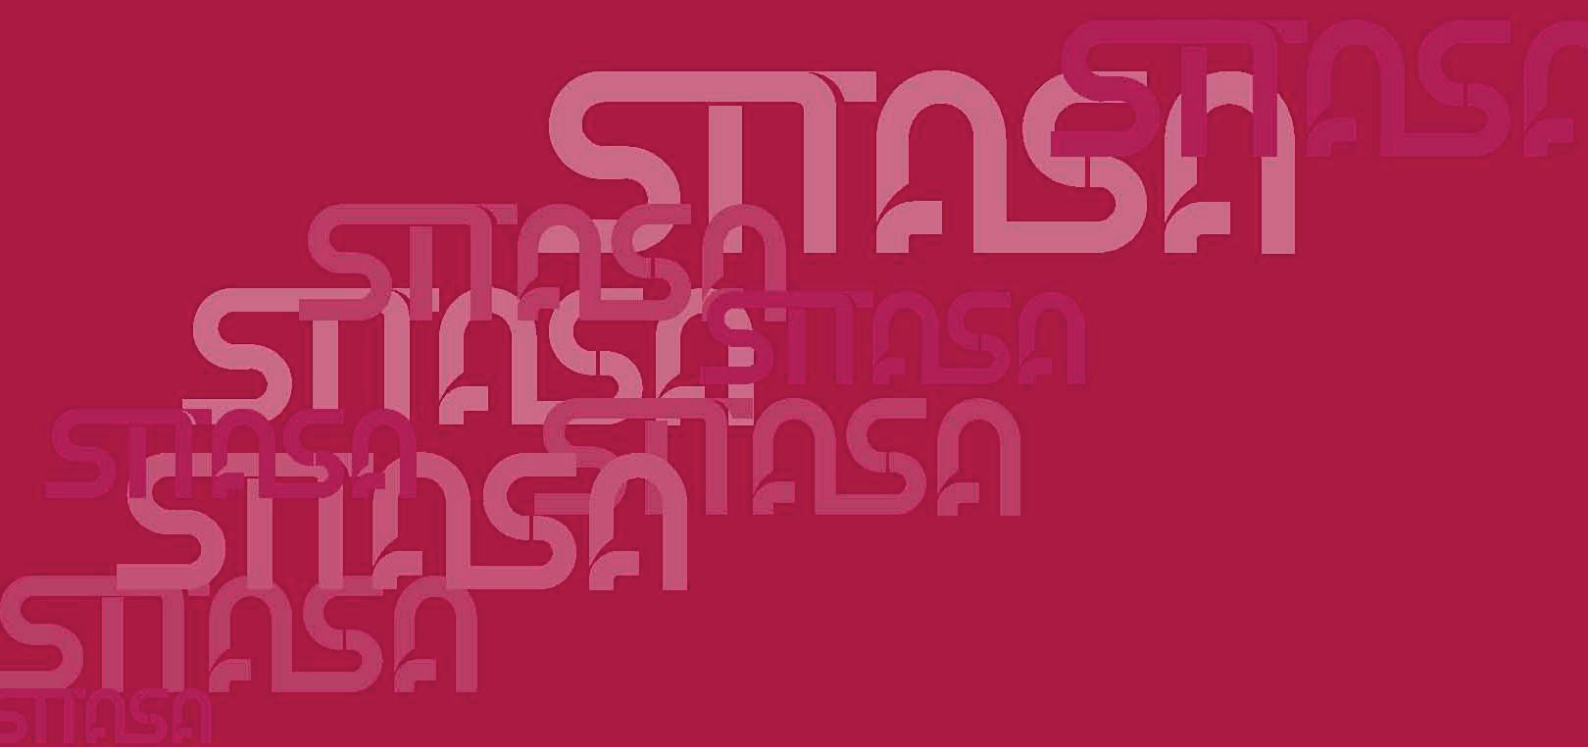

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

