




Suministros Industriales del Tajo, S.A.

COLECCIÓN GORE-TEX®
GORE-TEX® COLLECTION

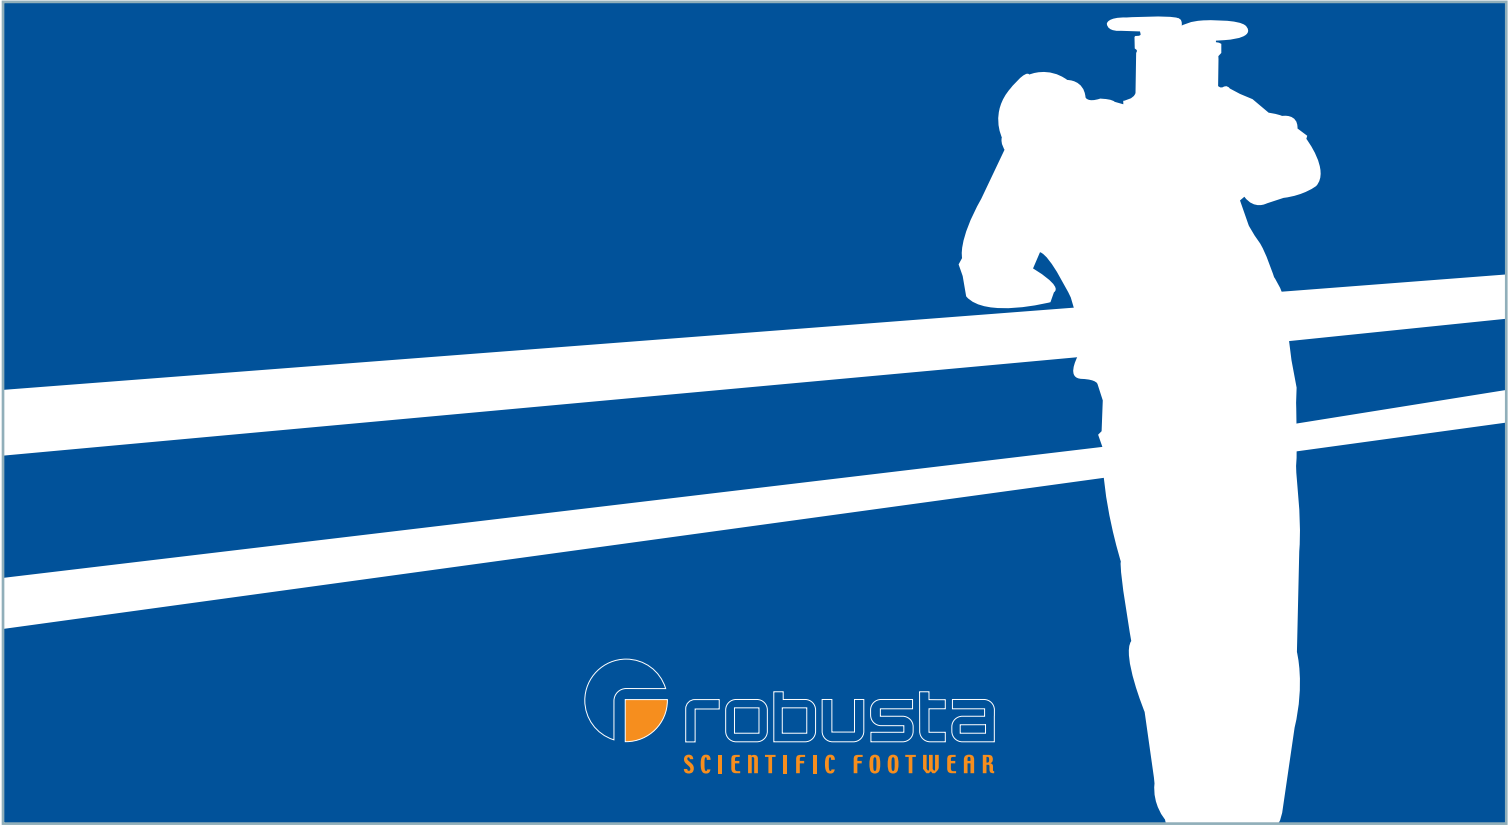

GORE-TEX®
GORE-TEX®

NIVEL DE PROTECCIÓN PROTECTION LEVEL

		A	E	FO	P	WRU	CI	HI	HRO	WR
EN-ISO 20345: 2004 Puntera 200 julios / 200 joule toe cap	Exigencias básicas / Basic requirements	Calzado antiestático / Antistatic footwear	Absorción de energía en el tácón / Energy absorption at seat region	Resistencia a los hidrocarburos / Resistance to fuel oil	Resistencia a la perforación / Penetration resistance	Resistencia a la absorción y penetración de agua / Water penetration & absorption resistance	Aislamiento al frío / Cold insulation	Aislamiento al calor / Heat insulation	Resistencia al calor por contacto / Resistance to hot contact	Resistencia al agua / Water resistance
CON PUNTERA / WITH TOE CAP										
S2+CI Dorada	●	●	●	●		●	●			
S3+CI Dorada	●	●	●	●	●	●	●			
S2+HI Raya	●	●	●	●		●		●		
S3+HI Raya	●	●	●	●	●	●		●		
S2+CI+WR Marea, Arpón, Herrera, Peto	●	●	●	●		●	●			●
S3+CI+WR Marea, Arpón, Herrera, Peto	●	●	●	●	●	●	●			●
S2+CI+HRO+WR Barbo	●	●	●	●		●	●		●	●
S3+CI+HRO+WR Barbo	●	●	●	●	●	●	●		●	●
S2+CI+HI+HRO+WR GTX Junco, GTX Campaña, Dascilus, Tritón	●	●	●	●		●	●	●	●	●
S3+CI+HI+HRO+WR Gtx Junco, Gtx Campaña, Dascilus, Tritón, Nutria, Tenca, Albur Integral	●	●	●	●		●	●	●	●	●
S3+CI+HI+HRO+WR+SRC Témpano Ind	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S1+CI+HI+HRO+WR Corcel, Alazan	●	●	●	●	●	●			●	
S1+P+CI+HI+HRO+WR Corcel, Alazan	●	●	●	●	●	●			●	
SIN PUNTERA/ WITHOUT TOE CAP (EN ISO 20347:2007)										
O2+CI+HRO+WR Serval, Foxino, Rutilo, Salpa, Caimán	●	●	●	●		●	●		●	●
O2+CI+HI+HRO+WR Castor, New Morena, Melva, Tritón, Gtx Stand	●	●	●	●		●	●	●	●	●
O1+CI+HI+HRI+WR Corcel, Alazan	●	●	●	●		●			●	
ANTIDESLIZAMIENTO: Exigencia incluida en la Normativa, que cumplen todos nuestros modelos / ANTI-SLIP PROPERTIES: Requirement included in the legislation and fulfilled by all our models.										

EXIGENCIAS BÁSICAS Descritas en la norma EN ISO-20345:2007.

CALZADO ANTIESTÁTICO Prueba realizada en húmedo y en seco. Los índices obtenidos oscilan desde 0,1MΩ en el extremo conductor, hasta 1.000 MΩ en el extremo aislante.

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TACÓN Mínimo 20 Julios.

ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA EN EL EMPEINE
Absorción : Máx. 30% en 1 hora. (Robusta 2%). Penetración: Máx. 2 gr. en 30 minutos. (Robusta 0 gr.).

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN Mínimo el equivalente a una fuerza de 1.100 N (aprox. 110 kg).

APLICACIONES Montajes mecánicos, ferrocarriles, talleres, astilleros, construcción, industria siderúrgica, relacionado con la pesca, ingenieros, técnicos, logística y automoción.

BASIC REQUIREMENTS Described in standard EN ISO-20345:2007.

ANTISTATIC FOOTWEAR Test carried out in humid and dry conditions. The test results range from 0,1M on the conductive side to 1.000M on the isolating side.

ENERGY ABSORPTION AT SEAT REGION Minimum 20 joule.

WATER PENETRATION & ABSORPTION OF THE UPPER
Absorption: Maximum 30% in 1 hour (Robusta 2%). Penetration: Maximum 2 gr. in 30 minutes (Robusta 0 gr.).

PENETRATION RESISTANCE Minimum resistance 1.100 N (aprox. 110 kg)


USE Mechanics, railways, workshops, automotive, shipyards, construction, iron & steel industry, fishing industry, engineers, technicians and logistic



COLECCIÓN GORE-TEX®

GORE-TEX® COLLECTION

CON PROTECCIÓN
WITH TOE CAP

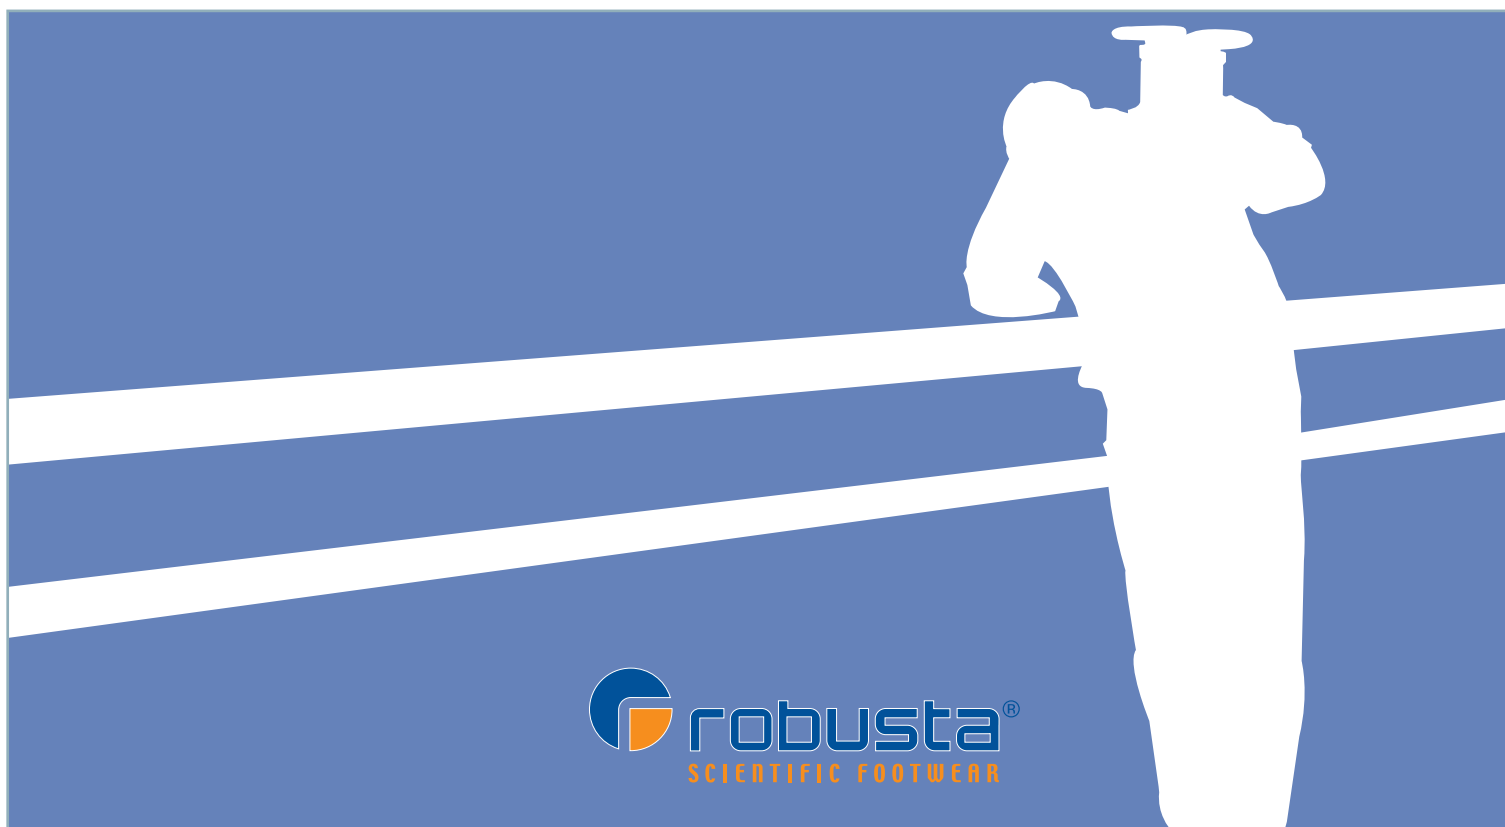

robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR

GORE-TEX®
GORE-TEX®

GTX® JUNCO

S2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 230 mm / Maximum internal height: 230 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®

Puntera: No metálica 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+HI+HRO+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. A.D.E. System®

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+HI+HRO+WR)



Sistema antitorsión
Non bending system



GTX® CAMPAÑA

S2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 180 mm / Maximum internal height: 180 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®

Puntera: Acero 200J

Disponible: Puntera No metálica 200J (S2+CI+HI+HRO+WR). Plantilla anti perforación Acero 1.100N (S3+CI+HI+HRO+WR)

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU+Nitrile. A.D.E. System®

Toe cap: Steel 200J

Available: Toe cap non metallic 200 J (S2+CI+HI+HRO+WR). 1.100N Steel puncture - resistant midsole (S3+CI+HI+HRO+WR)



Sistema antitorsión
Non bending system



DASCILUS

S2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 170 mm / Maximum internal height: 170 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Puntera: Acero 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+HI+HRO+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile.

Toe cap: Steel 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+HI+HRO+WR)



NUTRIA

S3+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 170 mm / Maximum internal height: 170 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Puntera: Aluminio 200J

Plantilla: Anti perforación Textil 1.100N

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

Toe cap: Aluminum 200J

Midsole: 1.100N Textile



Sistema antitorsión
Non bending system

robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR



MAREA

S2+CI+WR

EN ISO 20344:2007

35-48 EU / 2-13 UK

Altura máxima interior: 147 mm / Maximum internal height: 147 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponibles: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+WR)



robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR



ARPÓN

S2+CI+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 170 mm / Maximum internal height: 170 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponibles: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+WR)

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+WR)



Sistema antitorción
Non bending system



TENCA

S3+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 151 mm / Maximum internal height: 151 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Puntera: No metálica 200J

Plantilla: Anti perforación Textil 1.100N

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

Toe cap: Non metallic 200J

Midsole: 1.100N Textile



Sistema antitorción
Non bending system



GORE-TEX®
GORE-TEX®

TÉMPANO IND

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC

EN ISO 20344:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 126 mm / Maximum internal height: 126 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Puntera: Aluminio 200J

Plantilla: Anti perforación Textil 1.100N

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

Toe cap: Aluminum 200J

Midsole: 1.100N Textile



Sistema antitorción
Non bending system



BARBO

S2+CI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 126 mm / Maximum internal height: 126 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Puntera: Acero 200J

Disponibile: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+HRO+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile.

Toe cap: Steel 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+HRO+WR)



Sistema antitorsión
Non bending system



DORADA

S2+CI

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 126 mm / Maximum internal height: 126 mm

Piel: Serraje Nubuck

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponibile: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI)

Leather: Split Nubuck

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI)



Sistema antitorsión
Non bending system



GORE-TEX®
GORE-TEX®

HERRERA

S2+CI+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 126 mm / Maximum internal height: 126 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponibles: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+WR)

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+WR)



Sistema antitorsión
Non bending system



ALBUR INTEGRAL

S3+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 129 mm / Maximum internal height: 129 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU + Nitrilo

Puntera: No metálica 200J


Plantilla anti perforación Textil 1.100N

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU + Nitrile

Toe cap: Non metallic 200J

Midsole: 1.100N Textile.

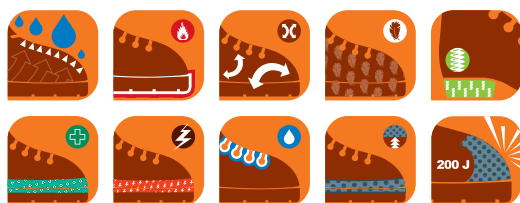

Piel con tratamiento especial antisalino para trabajos en lonjas, barcos, etc.
Leather with special treatment salt / seawater for working in fish market, boat, etc.



Sistema antitorsión
Non bending system



PETO

S2+CI+WR

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 80 mm / Maximum internal height: 80 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+CI+WR)

Leather: Full grain cowhide

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+CI+WR)



Sistema antitorsión
Non bending system



RAYA

S2+HI

EN ISO 20344:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 81 mm / Maximum internal height: 81 mm

Piel: Serraje Nubuck

Suela: PU / PU

Puntera: No metálica 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Acero ó Textil 1.100N (S3+HI)

Leather: Split Nubuck

Sole: PU / PU

Toe cap: Non metallic 200J

Available: 1.100N Steel / Textile puncture - resistant midsole (S3+HI)



Sistema antitorsión
Non bending system



GORE-TEX®
GORE-TEX®

CORCEL

S1+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 80 mm / Maximum internal height: 80 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Puntera: No metálica 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Textil 1.100N (S1+P+CI+HI+HRO+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

Toe cap: Non metallic 200J

Available: Midsole 1.100N (S1+P+CI+HI+HRO+WR)



Sistema antitorción
Non bending system



ALAZAN

S1+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20344:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 80 mm / Maximum internal height: 80 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Puntera: No metálica 200J

Disponible: Plantilla anti perforación Textil 1.100N (S1+P+CI+HI+HRO+WR)

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

Toe cap: Non metallic 200J

Available: Midsole 1.100N (S1+P+CI+HI+HRO+WR)



Sistema antitorción
Non bending system




GORE-TEX®
GORE-TEX®



COLECCIÓN GORE-TEX® GORE-TEX® COLLECTION

SIN PROTECCIÓN
WITHOUT TOE CAP

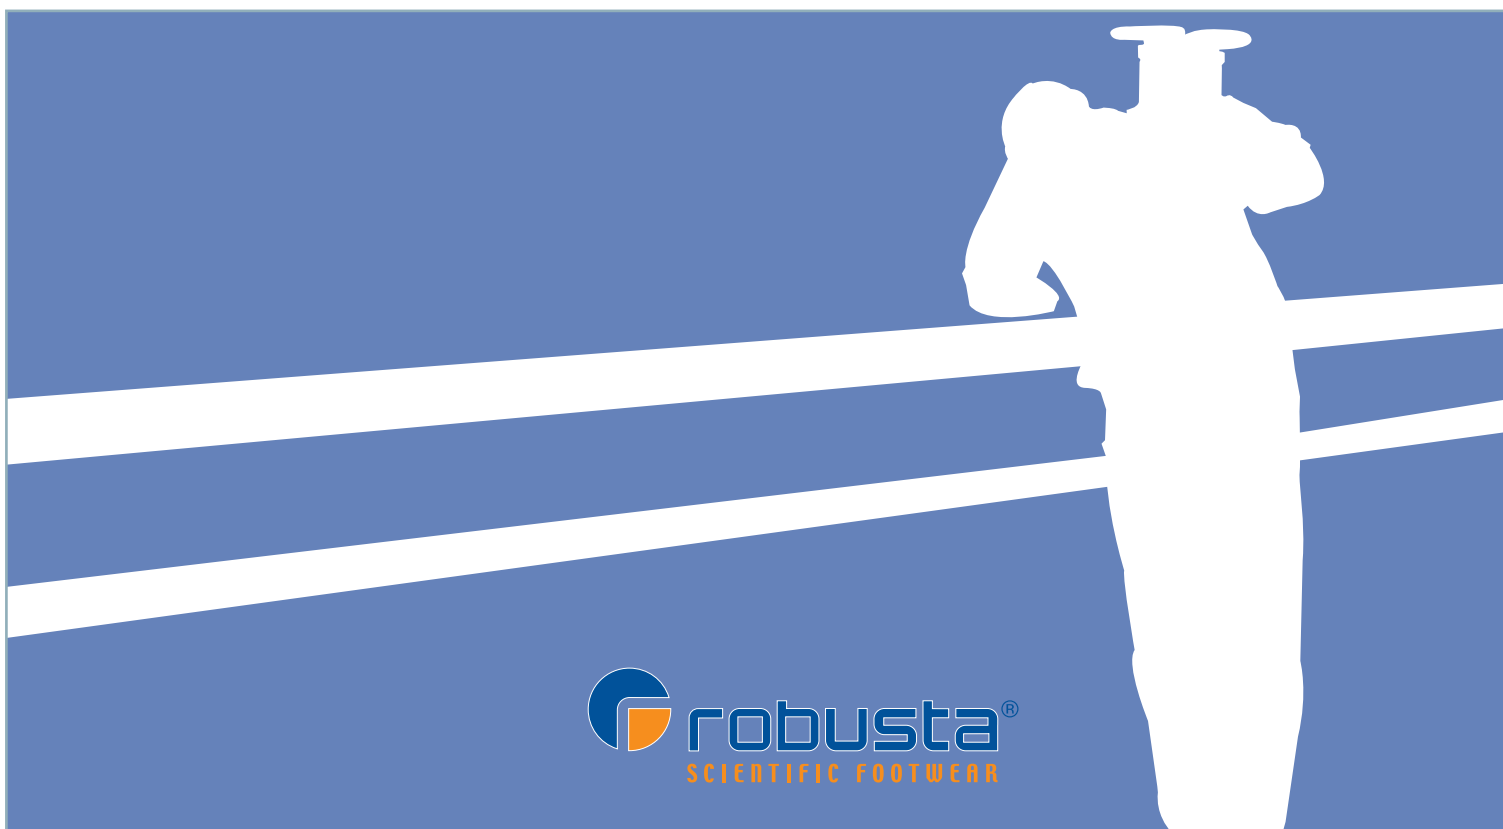

robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR

GORE-TEX®
GORE-TEX®

SITASA

Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

SERVAL

O2+CI+HRO+WR

UNE EN ISO 20347:2008

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 161 mm / Maximum internal height: 161 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile



CASTOR

O2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 161 mm / Maximum internal height: 161 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®



Sistema antitorsión
Non bending system



GORE-TEX®
GORE-TEX®

NEW MORENA

O2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

35-47 EU / 2-12 UK


Altura máxima interior: 161 mm / Maximum internal height: 161 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®

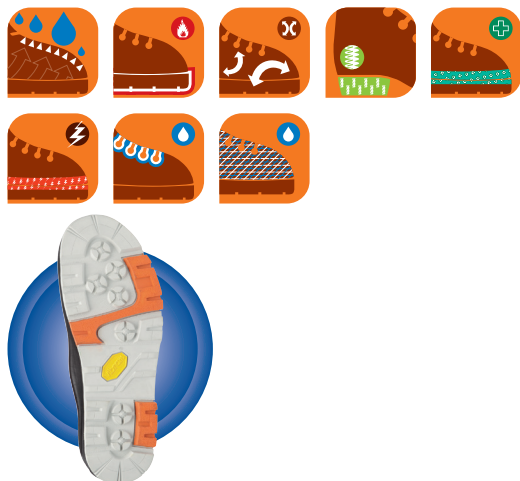

Sistema antitorción
Non bending system



FOXINO

O2+CI+HRO+WR

EN ISO 20347:200

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 125 mm / Maximum internal height: 125 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile



RUTILO

O2+CI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 125 mm / Maximum internal height: 125 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile



SALPA
O2+CI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 125 mm / Maximum internal height: 125 mm

Piel: Nubuck
Suela: PU+Nitrilo

Leather: Nubuck
Sole: PU+Nitrile



CAIMÁN
O2+CI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 125 mm / Maximum internal height: 125 mm

Piel: Nubuck
Suela: PU+Nitrilo

Leather: Nubuck
Sole: PU+Nitrile



CORCEL

01+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 80 mm / Maximum internal height: 80 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®



Sistema antitorción
Non bending system

robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR



ALAZAN

01+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

35-47 EU / 2-12 UK

Altura máxima interior: 80 mm / Maximum internal height: 80 mm

Piel: Nubuck

Suela: PU+Nitrilo. Vibram®

Leather: Nubuck

Sole: PU+Nitrile. Vibram®



Sistema antitorción
Non bending system

robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR



MELVA

02+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

36-49 EU / 3-14 UK

Altura máxima interior: 81 mm / Maximum internal height: 81 mm

Piel: Serraje Nubuck

Suela: PU+Nitrilo

Leather: Split Nubuck

Sole: PU+Nitrile



robusta®
SCIENTIFIC FOOTWEAR



GORE-TEX®
GORE-TEX®

GTX® STAND

O2+CI+HI+HRO+WR

EN ISO 20347:2007

35-50 EU / 2-15 UK

Altura máxima interior: 60 mm / Maximum internal height: 60 mm

Piel: Flor Vacuna

Suela: PU+Nitrilo

Leather: Full grain cowhide.

Sole: PU+Nitrile

Especial uniformidad

Uniform-type

