





## TUBO PVC FLEXIBLE CON ESPIRAL DE PVC RÍGIDO AMARILLO



D.E	D.I	Espesor (mm.)	PESO	m/ ROLLO	CÓDIGO	€/m
16	13	1,5	0,88	25	HA1613	0,85
19	16	1,5	0,11	25	HA1916	0,95
20	16	2	0,15	25	HA2016	1,10
24	20	2	0,19	25	HA2420	1,50
25	20	2,5	0,22	25	HA2520	1,80
30	26	2	0,21	25	HA3026	1,60
32	26	3	0,34	25	HA3226	2,55
38	34	2	0,32	25	HA3834	2,20
40	34	3	0,43	25	HA4034	2,95
40	35	2,5	0,39	25	HA4035	2,70
48	43	2,5	0,5	25	HA4843	3,90
50	43	3,5	0,66	25	HA5043	4,10
61	55	3	0,7	25	HA6155	5,40
63	55	4	1	25	HA6355	6,30




### CARACTERÍSTICAS:

- \* Fabricado según especificaciones de la Norma UNE-EN ISO 3994
- \* Tubería fabricada en PVC flexible color amarillo transparente, con espiral de PVC rígido antichoque.
- \* Superficie interior lisa y exterior ligeramente ondulada.
- \* Muy flexible y ligera.
- \* Bajo demanda, se puede fabricar en otros colores.

### APLICACIONES:

- \* Bombeo por aspiración e impulsión.
- \* Trasvase de líquidos.
- \* Uso industrial.
- \* Maquinaria agrícola.
- \* Jardinería.

## TUBO PVC FLEXIBLE CON ESPIRAL DE PVC RÍGIDO

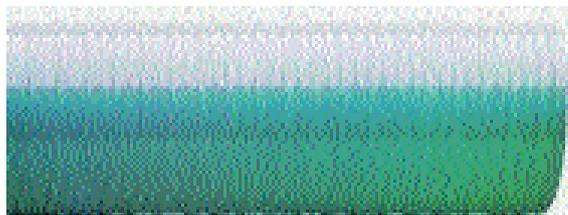

D.N	D.I	Espesor (mm.)	PESO	m/ ROLLO	CÓDIGO	€/m
16	13	1,5	0,10	25	HT1613	0,80
20	16	2	0,18	25	HT2016	0,95
25	20	2,5	0,23	25	HT2520	1,15
32	26	3	0,35	25	HT3226	1,30
40	35	2,5	0,40	25	HT4035	1,40
40	34	3	0,46	25	HT4034	1,60
50	43	3,5	0,72	25	HT5043	2,35
63	55	4	1,05	25	HT6355	3,45


### CARACTERÍSTICAS:

- \* Fabricado según especificaciones de la Norma UNE-EN ISO 3994.
- \* Tubería fabricada en PVC plastificado, con espiral de PVC rígido anti-choque, fusionados en un solo cuerpo.
- \* Superficie interior y exterior lisa.
- \* Flexible.
- \* Puede ser instalado con accesorios de polietileno y pegado con accesorios de PVC de presión y evacuación.
- \* Recomendamos la instalación con adhesivo específico para tuberías de PVC flexible.
- \* Color gris RAL 7011 ó blanco.

### APLICACIONES:

- \* Conducciones hidrosanitarias.
- \* Evacuaciones.
- \* Circuitos de depuración de piscinas (no instalar a la salida del skimmer, o donde exista una elevada concentración de cloro)
- \* Bañeras de hidromasajes.
- \* Industrias.

## TUBO PVC FLEXIBLE CRISTAL REFORZADO CON MALLA

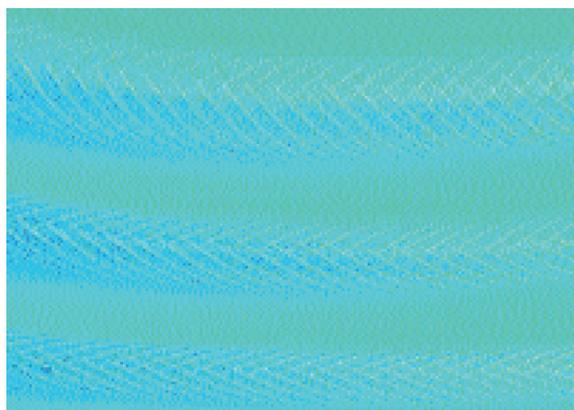

D.I	D.E	Espesor (mm.)	PESO	m/ ROLLO	CÓDIGO	€/m
6	12	3	0,12	50	RF0612	0,85
8	14	3	0,14	50	RF0814	0,93
10	16	3	0,16	50	RF1016	1,05
11	18	3,5	0,21	50	RF1118	1,35
12	18	3	0,18	50	RF1218	1,20
12	20	4	0,26	50	RF1220	1,64
16	23	3,5	0,27	50	RF1623	1,75
19	26	3,5	0,33	50	RF1926	1,98
25	33	4	0,46	50	RF2533	2,90
30	38	4	0,55	50	RF3038	3,40



### CARACTERÍSTICAS:

- \* Tubería fabricada en PVC Flexible transparente reforzada con malla de poliéster.
- \* Superficie interior y exterior lisa.
- \* Flexible.

### APLICACIONES:

- \* Diversas aplicaciones en industria.
- \* Usos para aire comprimido.
- \* Conducciones a presión.
- \* Industria alimentaria.

# TUBO PVC FLEXIBLE CRISTAL

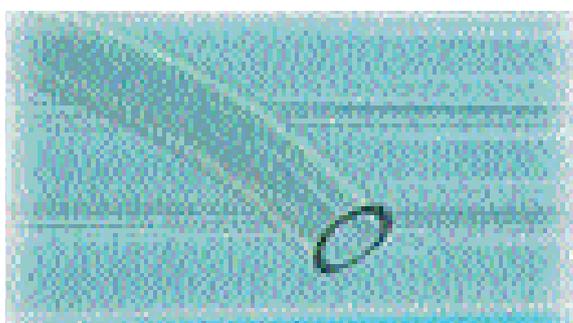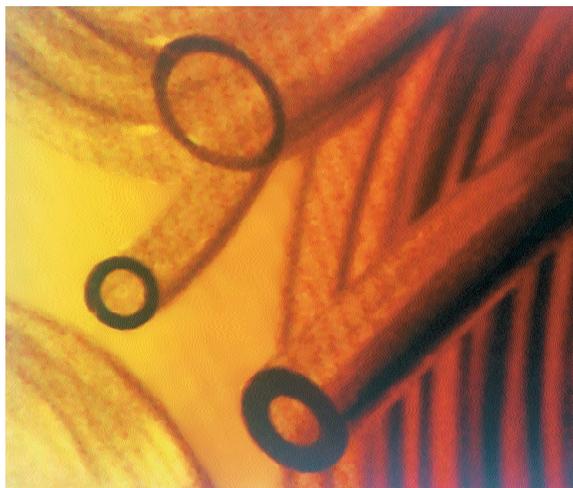

D.I	D.E	Espesor (mm.)	PESO	m/ ROLLO	CÓDIGO	€/m
3	5	1	0,018	100	6030050T	0,12
4	6	1	0,02	100	6040060T	0,14
5	7	1	0,025	100	6050070T	0,16
5	9	2	0,06	100	6050090T	0,30
6	8	1	0,03	100	6060080T	0,18
6	10	2	0,06	50	6060100T	0,34
7	9	1	0,03	50	6070090T	0,17
7	10	1,5	0,05	50	6070100T	0,27
7	12	2,5	0,095	50	6070120T	0,50
8	10	1	0,036	50	6080100T	0,21
8	11	1,5	0,06	50	6080110T	0,30
8	12	2	0,08	50	6080120T	0,45
9	12	1,5	0,07	50	6090120T	0,36
10	12	1	0,04	50	6100120T	0,24
10	13	1,5	0,07	50	6100130T	0,45
10	14	2	0,096	50	6100140T	0,52
12	15	1,5	0,081	50	6120150T	0,45
12	16	2	0,112	50	6120160T	0,59
14	18	2	0,128	50	6140180T	0,68
15	19	2	0,136	50	6150190T	0,71
15	20	2,5	0,175	50	6150200T	0,92
20	25	2,5	0,225	50	6200250T	1,18
25	30	2,5	0,275	50	6250300T	1,44
25	31	3	0,336	50	6250310T	1,77
30	36	3	0,396	50	6300360T	2,08


## CARACTERÍSTICAS:

- \* Fabricado en PVC flexible transparente.
- \* Resistente a agentes atmosféricos
- \* Atóxica.


## APLICACIONES:

- \* Trasvase de líquidos con visibilidad.
- \* Niveles en construcción.
- \* Aplicaciones médicas.
- \* Industria.

## TUBO PVC FLEXIBLE AZUL ESPECIAL PISCINAS

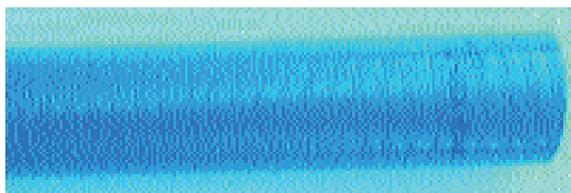

D.N	D.I	Espesor (mm.)	PESO	m/ ROLLO	CÓDIGO	€/m
50	43	3,5	0,73	25	HZ5043	3,85
63	55	4	1,06	25	HZ6355	5,85

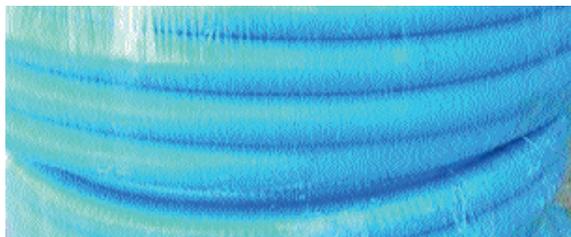

### CARACTERÍSTICAS:

- \* Fabricado compuesto de PVC y plastificantes poliméricos, muy resistente a los agentes químicos y específicamente al cloro de las piscinas.
- \* Color azul

### APLICACIONES:

- \* Circuitos depuración de piscinas.



# Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

[sitasa@sitasa.com](mailto:sitasa@sitasa.com)

[www.sitasa.com](http://www.sitasa.com)

